

Datenblatt für Artikel: MC363044--

MC3-PN-4-630 Lastscheidingschakelaar 4P

In=630A

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 2 standen



Schrack Info

- Lastscheidingschakelaar zonder beveiliging
- Aansluitschroeven standaard voorzien, kooiklemmen of tunnelklemmen zijn beschikbaar als optie
- Types MC...-PN... die niet voorzien zijn voor bediening vanop afstand kunnen uitgerust worden met hulpcontacten
- Schakelvermogen I_{cm} 25kA bij 415VAC 50/60Hz
- Volgens IEC/EN 60947-3
- Nominale continue stroom 400A tot 630A


Technische Daten

Breedte (mm)	185,00
Hoogte (mm)	275,00
Nettogewicht (kg)	7,10
EAN CODE	9004840386516
Stroomwarmteverliezen (W)	107,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Lastscheidingschakelaar zonder mogelijkheid voor afstandsbediening

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale stroom (A)	630
Grootte	3
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	4
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	630
Beschermingsgraad	IP20
Nominale bedrijfsstroom (A)	630
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Kortsluitinschakelvermogen (kA)	25
Werking AC1	
400V	5000
415V	5000
660VAC/ 690VAC (A)	3000
Werking AC23	2000
Massieve geleiders [hoofdcontacten] (mm ²)	2 x 16 1 x 16
Soepele geleider [hoofdcontacten] (mm ²)	2 x (25 - 120) 1 x (25 - 120)

Maattekening: MC3-PN-4-630 Lastscheidingschakelaar 4P In=630A

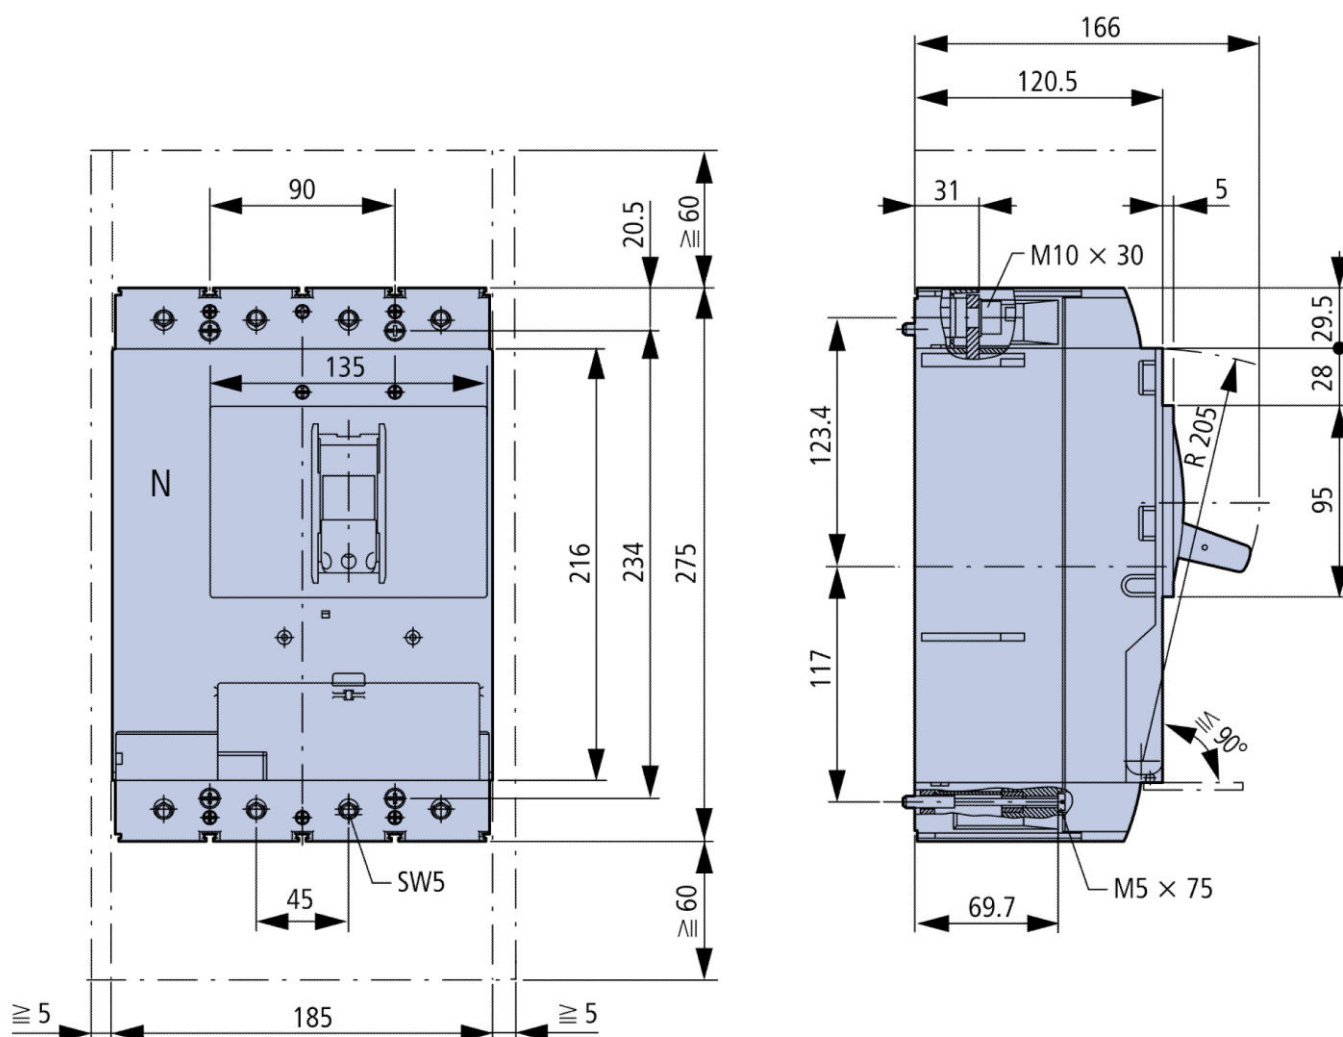

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MC3-PN-4-630 Lastscheidingschakelaar 4P In=630A	MC363044
Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 2 standen	