

Datenblatt für Artikel: MC390513--

MC3-4-XKP Fasescheidingen 4P

Toebehoren Deksel, Fasescheidingen voor één zijde van schakelaar of automaat.



Schrack Info

- Set fasescheidingen en isolatie voor montageplaat voor één zijde van 3P of 4P schakelaar of automaat.
- Deze scheidingen worden standaard bij de aansluitverbreding meegeleverd.
- Fasescheidingen kunnen niet gecombineerd worden met tunnelklem MC3(-4)-XKA of, aansluitingen achteraan MC3(-4)-XKR.
- Geven voldoende isolatieveiligheid bij aansluiting van kabelschoenen, plat koper, moduleplaten of gebruik van vlakbandklemmen.

Technische Daten

EAN CODE	9004840417982
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	3
Toebehoren	Deksel
Aantal polen	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC3	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Schroefklemmen	-
Toebehoren				Koosklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel					
Koosklemmen	eenaderig	2 x 16mm ²			500A
	meeraderig	1 x (35 - 240)mm ²			
		2 x (25 - 120)mm ²			
Tunnelklemmen	eenaderig	-			-
	meeraderig	1-boring	1 x (25-185)mm ²		350A
		2-boringen	1 x (50 - 240)mm ²		630A
			2 x (50 - 240)mm ²		2 x 185A
		4-boringen	-		-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig	1 x 16mm ²			630A2 x 185A
		2 x 16mm ²			
	meeraderig	1 x (25 - 240)mm ²			
		2 x (25 - 240)mm ²			
Moduleplaten	1-boring	min.	-		-
		max.	-		-
Moduleplaten	2-boringen	min.	-		-
		max.	-		-
Aansluitverbreding				2 x 300mm ²	630A2x185
Aluminium geleiders, aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig	1 x 16mm ²			350A
	meeraderig	1-boring	1 x (25 - 185) ² mm ²		
		2-boringen	1 x (50 - 240)mm ²		630A
			2 x (50-240)mm ²		
		4-boringen	-		-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig	1 x 16mm ²			400A
		2 x (10 - 16)mm ²			
	meeraderig	1 x (25 - 120)mm ²			
		2 x (25 - 120)mm ²			
Moduleplaten	1-boring	min.	-		-
		max.	-		-
Moduleplaten	2-boringen		-		-
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Koosklemmen		min.	6 x 16 x 0,8mm		630A
		max.	10 x 24 x 1,0mm		
			+5 x 24 x 1,0mm		
			(2x) 8 x 24 x1,0mm		
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.	-		-
		max.	-		-

Moduleplaten	1-boring	-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde			
Cu band, geboord		min.	6 x 16 x 0,8mm
		max.	10 x 32 x 1,0mm
			+5 x 32 x 1,0mm
Aansluitverbreding		(2x)	10 x 50 x 1,0mm

630A

Plat koper (breedte x dikte)

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde			
Schroefaansluiting		M10	-
Direct op de schakelaar		min.	20 x 5mm
		max.	30 x 10mm
			+30 x 5mm
Moduleplaten	1-boring	min.	-
		max.	-
Moduleplaten	2-boringen	-	-
Aansluitverbreding		min.	-
		max.	2 x (10 x 50)


630A10 x 40

Opmerkingen:

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

²⁾ Afhankelijk van de kabelleraancier kan tot max. 240mm² aangesloten worden.

Maattekening: MC3-4-XKP Fasescheidingen 4P

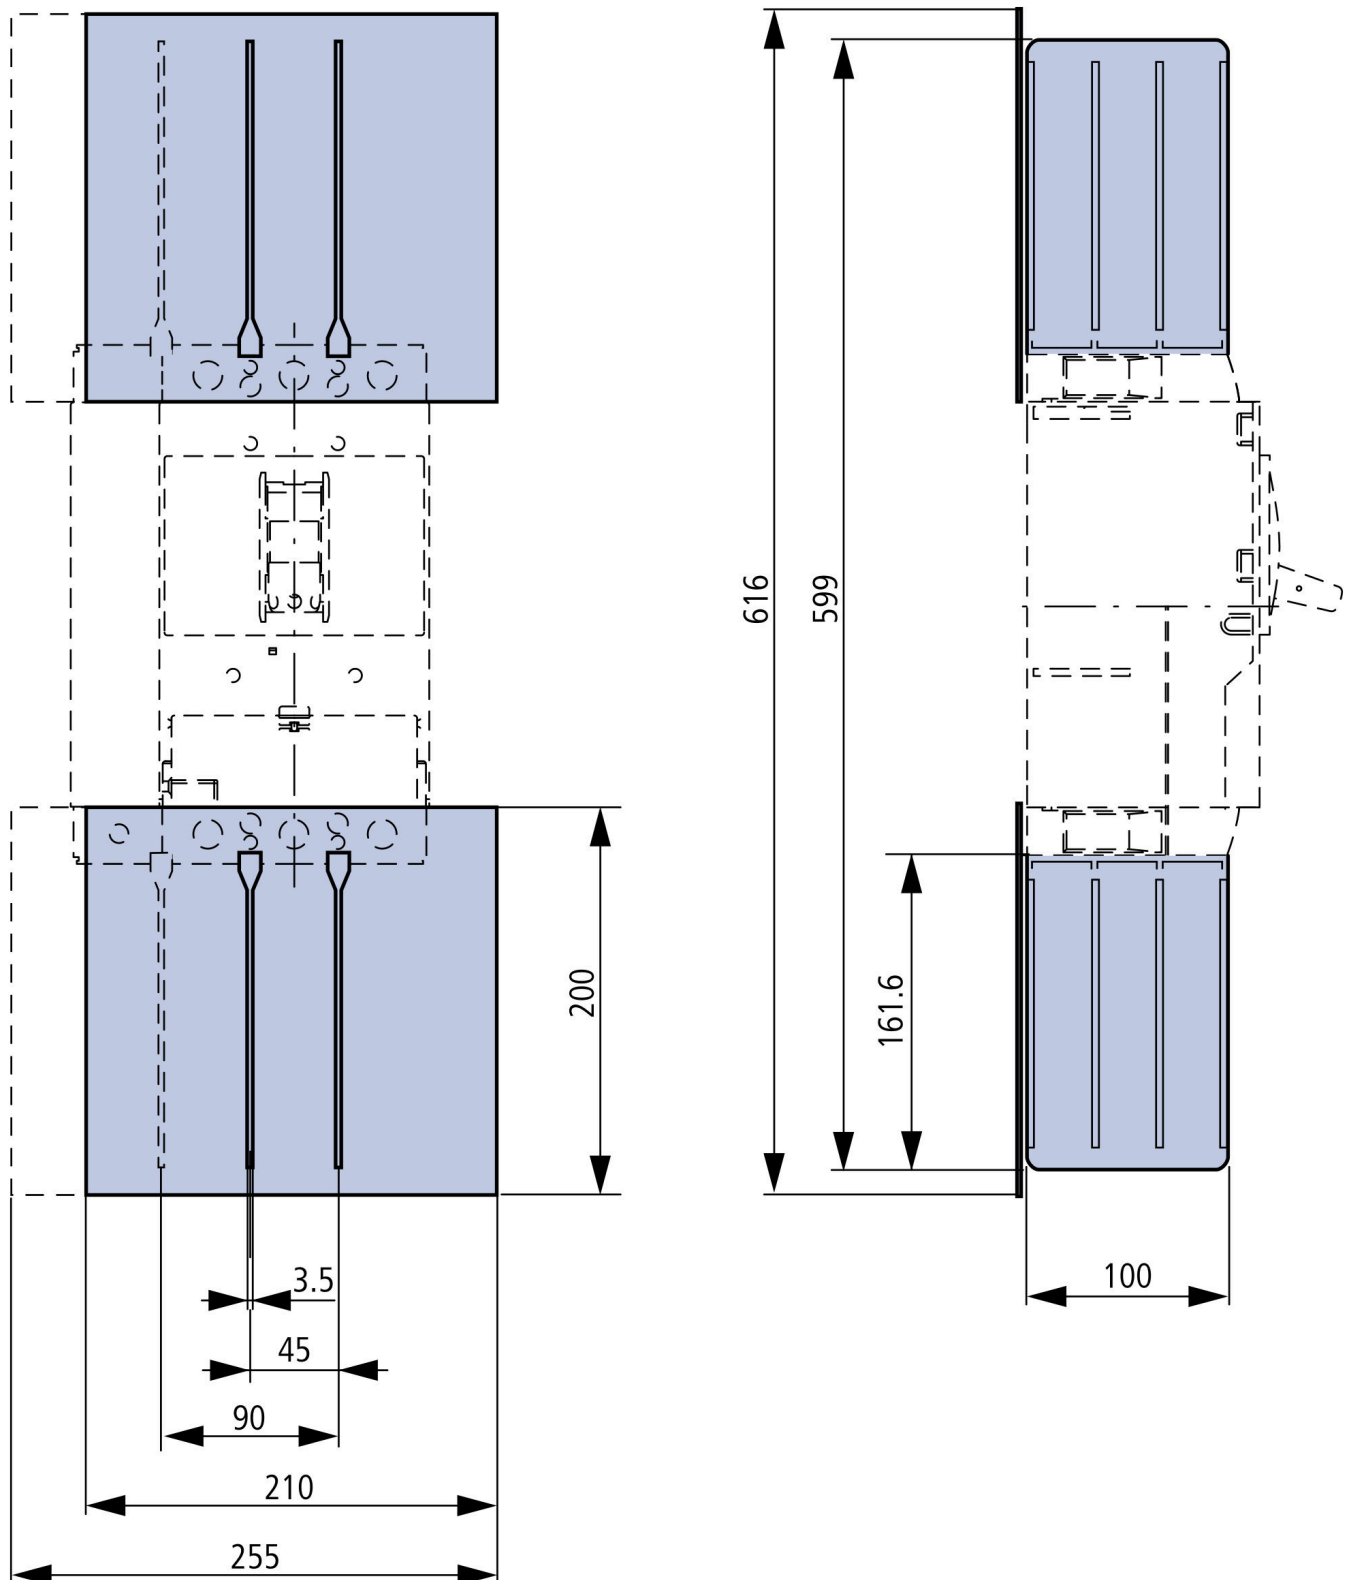

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MC3-4-XKP Fasescheidingen 4P Toebehoren Deksel, Fasescheidingen voor één zijde van schakelaar of automaat.	MC390513