

Datenblatt für Artikel: MC394551--

MC3/4-MVRL Mechanische vergrendeling motor Bowden kabel lang

Toebehoren Bediening, vergrendeling, Motorbediening is apart te bestellen



Schrack Info

- Mechanische vergrendeling van één MC3 en één MC4 vermogensautomaat om gelijktijdig inschakelen te voorkomen.
- Vergrendeling is voorzien om gebruikt te worden met motorbedieningen.
- Bowdenkabels zijn inbegrepen in de levering, motorbedieningen zijn apart te bestellen.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	260,00
Breedte (mm)	220,00
Hoogte (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	0,90
EAN CODE	9004840521092
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Toebehoren
Grootte	3 4
Toebehoren	Bediening, vergrendeling

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC3	I _n ¹⁾
Standaard uitrusting				Schroefklemmen	-
Toebehoren				Koosklemmen Tunnelklemmen Achter aansluitingen	
Kopergeleiders, koperkabel					
Koosklemmen	eenaderig	2 x 16mm ²			500A
	meeraderig	1 x (35 - 240)mm ²			
		2 x (25 - 120)mm ²			
Tunnelklemmen	eenaderig	-			-
	meeraderig	1-boring	1 x (25-185)mm ²		350A
		2-boringen	1 x (50 - 240)mm ²		630A
			2 x (50 - 240)mm ²		2 x 185A
		4-boringen	-		-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig	1 x 16mm ²			630A2 x 185A
		2 x 16mm ²			
	meeraderig	1 x (25 - 240)mm ²			
		2 x (25 - 240)mm ²			
Moduleplaten	1-boring	min.	-		-
		max.	-		-
Moduleplaten	2-boringen	min.	-		-
		max.	-		-
Aansluitverbreding				2 x 300mm ²	630A2x185
Aluminium geleiders, aluminium kabel					
Tunnelklemmen	eenaderig	1 x 16mm ²			350A
	meeraderig	1-boring	1 x (25 - 185) ² mm ²		
		2-boringen	1 x (50 - 240)mm ²		630A
			2 x (50-240)mm ²		
		4-boringen	-		-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde					
Direct op de schakelaar	eenaderig	1 x 16mm ²			400A
		2 x (10 - 16)mm ²			
	meeraderig	1 x (25 - 120)mm ²			
		2 x (25 - 120)mm ²			
Moduleplaten	1-boring	min.	-		-
		max.	-		-
Moduleplaten	2-boringen		-		-
Aansluitverbreding				-	-
Soepel koper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)					
Koosklemmen		min.	6 x 16 x 0,8mm		630A
		max.	10 x 24 x 1,0mm		
			+5 x 24 x 1,0mm		
			(2x) 8 x 24 x1,0mm		
Vlakbandklemmen enkelvoudig		min.	-		-
		max.	-		-

Moduleplaten	1-boring	-	-
Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde			
Cu band, geboord		min.	6 x 16 x 0,8mm
		max.	10 x 32 x 1,0mm
			+5 x 32 x 1,0mm
Aansluitverbreding		(2x)	10 x 50 x 1,0mm

630A

Plat koper (breedte x dikte)

Schroefaansluiting en aansluiting op de achterzijde			
Schroefaansluiting		M10	-
Direct op de schakelaar		min.	20 x 5mm
		max.	30 x 10mm
			+30 x 5mm
Moduleplaten	1-boring	min.	-
		max.	-
Moduleplaten	2-boringen	-	-
Aansluitverbreding		min.	-
		max.	2 x (10 x 50)


630A10 x 40

Opmerkingen:

¹⁾ De nominale stroomwaarden zijn conform IEC/EN 60947 bepaald (standaard beveiligingstoestellen) en in de regel gerelateerd tot de maximaal opgegeven diameter, deze zijn bedoeld als oriëntatie. De geldende projectnormeringen moeten altijd aangehouden worden.

²⁾ Afhankelijk van de kabellieferancier kan tot max. 240mm² aangesloten worden.

Maattekening: MC3/4-MVRL Mechanische vergrendeling motor Bowden kabel lang

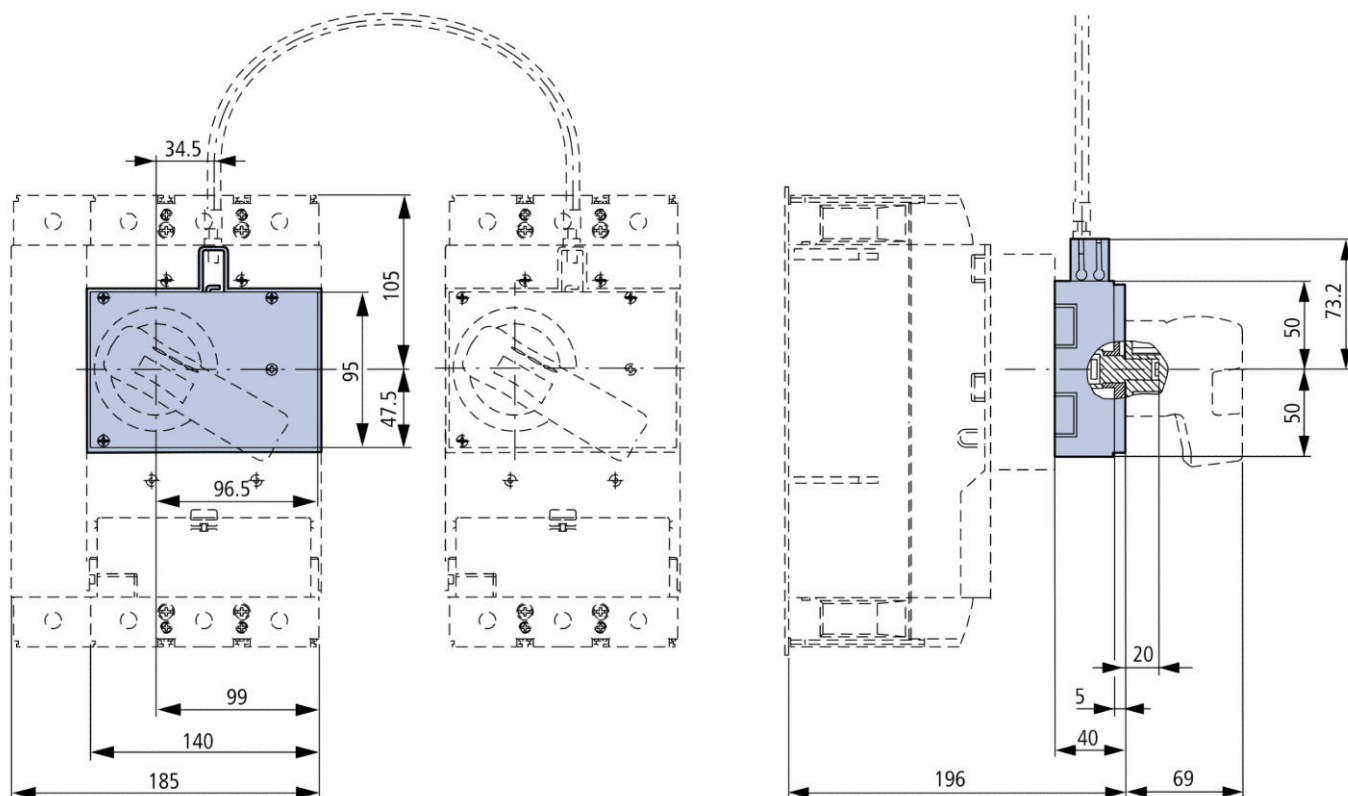

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MC3/4-MVRL Mechanische vergrendeling motor Bowden kabel lang	MC394551
Toebehoren Bediening, vergrendeling, Motorbediening is apart te bestellen	