

Datenblatt für Artikel: MC480035--

MC4-N-800 Lastscheidingschakelaar 3P

In=800A

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 3 standen voor motorbediening of bediening vanop afstand



Schrack Info

- Lastscheidingschakelaar zonder beveiliging.
- Aansluitschroeven standaard voorzien, tunnelklemmen zijn beschikbaar als optie.
- Types MC...-N... voor bediening vanop afstand kunnen uitgerust worden met hulpcontacten, motorbediening, minimumspannings- en uitschakelspoel.
- Schakelvermogen I_{cm} 53kA bij 415VAC 50/60Hz.
- Volgens IEC/EN 60947-3.
- Nominale continue stroom 800A tot 1600A.


Technische Daten

Breedte (mm)	210,00
Hoogte (mm)	401,00
Nettogewicht (kg)	21,00
EAN CODE	9004840263299
Stroomwarmteverliezen (W)	71,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Type toestellen	Lastscheidingsschakelaar met mogelijkheid voor afstandsbediening
Nominale stroom (A)	800
Grootte	4
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	3
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Kortsluitbeveiliging max. smeltzekering	1600
Beschermingsgraad	IP20
Nominale bedrijfsstroom (A)	800
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III/3
Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	1000
Kortsluitinschakelvermogen (kA)	53
Werking AC1	
400V	3000
415V	3000
660VAC/ 690VAC (A)	2000
Werking AC23	1000
Soepele geleider [hoofdcontacten] (mm ²)	1 x (120 - 185) 4 x (50 - 185)

Maattekening: MC4-N-800 Lastscheidingschakelaar 3P In=800A

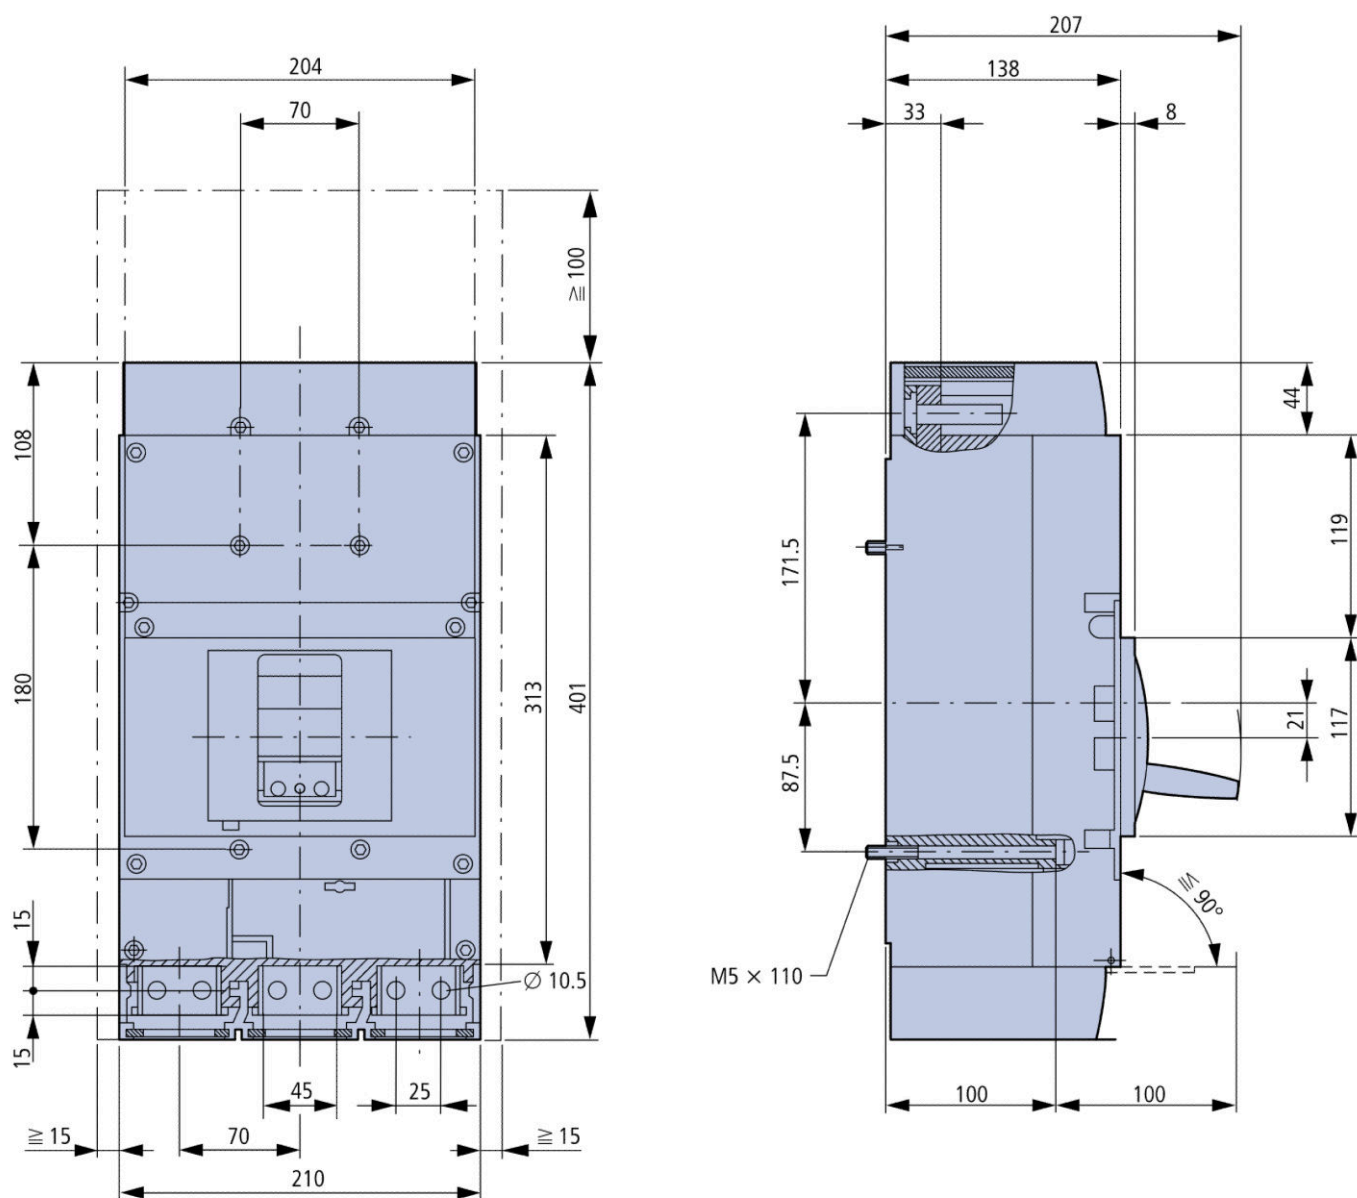

BEZEICHNUNG

MC4-N-800 Lastscheidingschakelaar 3P In=800A

Beschermingsgraad IP20, Schakelaar met 3 standen voor motorbediening of bediening vanop afstand

BEST.NR.

MC480035