

Datenblatt für Artikel: MG109020--

Mod. digitale amperemeter 20A AC direct

Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 20A




Technische Daten

Uitvoering	Modulair 45mm
Meetbereik	20A
Aanduiding	Analoog
Normen	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s, 10x I _n / 5s, 40x I _n / 1s
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	4,10
Aansluitingen	Schroefklemmen (massief) max. 6mm ² Schroefklemmen (flexibel) max. 0,05mm ² Schroefklemmen (flexibel) max. 6mm ² Schroefklemmen (massief) max. 0,05mm ²
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)


Technische Daten - Fortsetzung

Belasting	0,4VA
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Mod. digitale amperemeter 20A AC direct

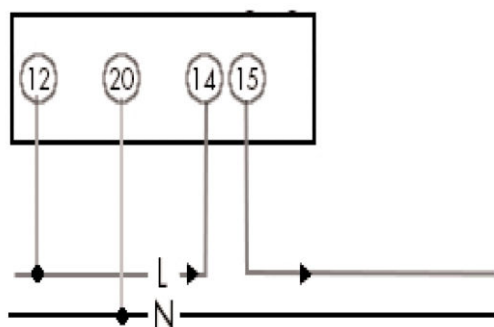

Maattekening: Mod. digitale amperemeter 20A AC direct

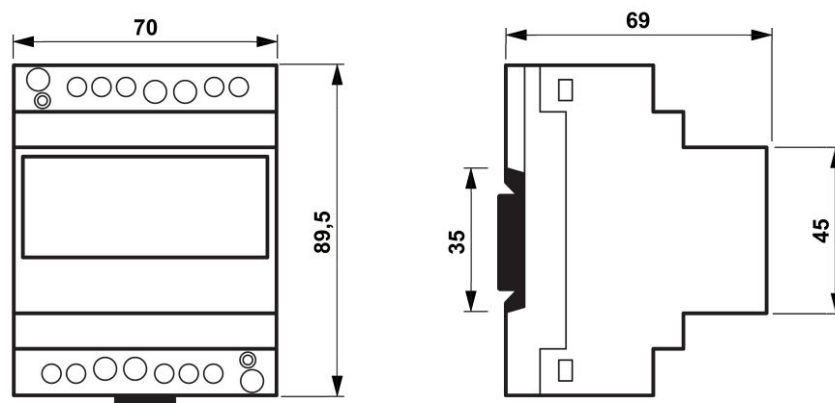

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mod. digitale amperemeter 20A AC direct	
Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 20A	MG109020