

Datenblatt für Artikel: MG10D999-A

# Mod. digitale amperemeter 5-1000A DC direct of shunt

Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter DC, Meetbereik 5000A- 8000A



## Technische Daten

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering                                  | Modulair 45mm                        |
| Meetbereik                                  | 5000A- 8000A                         |
| Aanduiding                                  | Digitaal                             |
| Normen                                      | IEC 51<br>VDE 0410<br>EN 60051       |
| Nauwkeurigheid                              | 1,5%                                 |
| Overbelasting (continu)                     | 1,2x U <sub>n</sub>                  |
| Overbelasting (korte duur)                  | 2x U <sub>n</sub> / 5s               |
| Voedingsbron                                | 230VAC                               |
| Isolatie testspanning                       | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min               |
| Referentietemperatuur (°C)                  | +5 bis +40                           |
| Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C) | -20°C tot +50                        |
| Stroomwarmteverliezen (W)                   | 4,10                                 |
| Bevestiging                                 | Voor verticale inbouw                |
| Beschermingsgraad                           | IP30 (vooraan), IP20 (aansluitingen) |
| Belasting                                   | 3VA                                  |

## Technische Daten - Fortsetzung


Trillingsweerstand

VDE 0410, 2,5g,  $\pm 0,25$ mm, 50Hz

Schokweerstand

VDE 0410, 15G

## Schema: Mod. digitale amperemeter 5-1000A DC direct of shunt

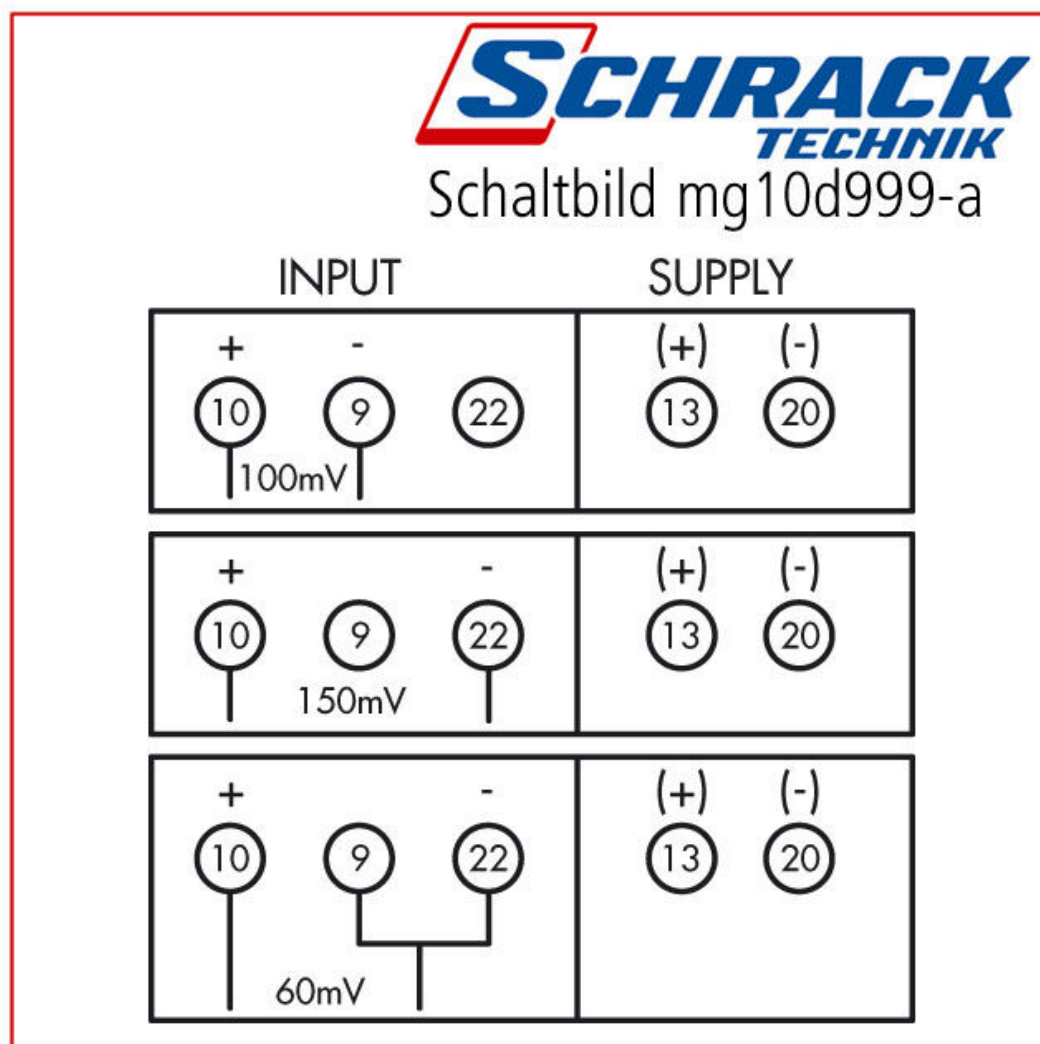

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                    | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mod. digitale amperemeter 5-1000A DC direct of shunt                           | MG10D999-A |
| Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter DC, Meetbereik 5000A- 8000A |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                    |            |
| Meetshunt 60mV SH25 25A                                                        | MG900107   |
| Primaire stroom 25A                                                            |            |
| Meetshunt 60mV SH100 100A                                                      | MG900112   |
| Primaire stroom 100A                                                           |            |
| Meetshunt 60mV SH200 200A                                                      | MG900114   |
| Primaire stroom 200A                                                           |            |
| Meetshunt 60mV SH300 300A                                                      | MG900116   |
| Primaire stroom 300A                                                           |            |
| Meetshunt 60mV SH600 600A                                                      | MG900119   |
| Primaire stroom 600A                                                           |            |
| Meetshunt 60mV SH1000 1000A                                                    | MG900121   |
| Primaire stroom 1000A                                                          |            |