

Mod. analoge amperemeter 10A AC direct

Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 10A




Technische Daten

Normen	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Uitvoering	Modulair 45mm
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	10A
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s, 10x I _n / 5s, 40x I _n / 1s
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	1,50
Aansluitingen	Schroeffklemmen (massief) max. 4mm ² Schroeffklemmen (flexibel) max. 0,05mm ² Schroeffklemmen (flexibel) max. 4mm ² Schroeffklemmen (massief) max. 0,05mm ²
Bevestiging	Voor verticale inbouw


Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	0,4VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Mod. analoge amperemeter 10A AC direct

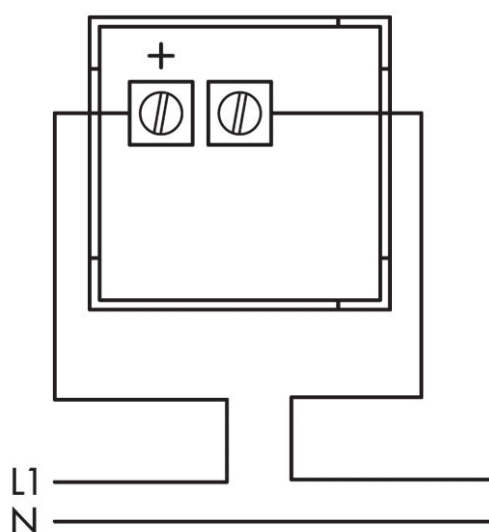

Maattekening: Mod. analoge amperemeter 10A AC direct

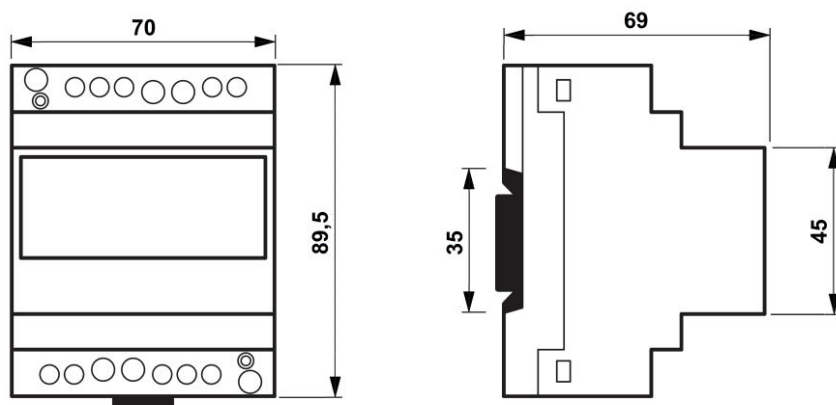

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mod. analoge amperemeter 10A AC direct	
Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 10A	MG159010