

Mod. analoge amperemeter 40A AC direct

Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 40A




Technische Daten


Uitvoering	Modulair 45mm
Meetbereik	40A
Aanduiding	Analoog
Normen	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s, 10x I _n / 5s, 40x I _n / 1s
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	1,50
Aansluitingen	Schroefklemmen (massief) max. 6mm ² Schroefklemmen (flexibel) max. 0,05mm ² Schroefklemmen (flexibel) max. 6mm ² Schroefklemmen (massief) max. 0,05mm ²
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)

Technische Daten - Fortsetzung

Belasting	0,4VA
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Mod. analoge amperemeter 40A AC direct

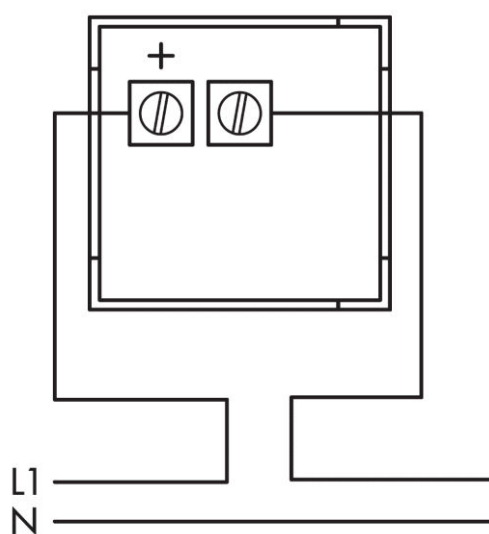

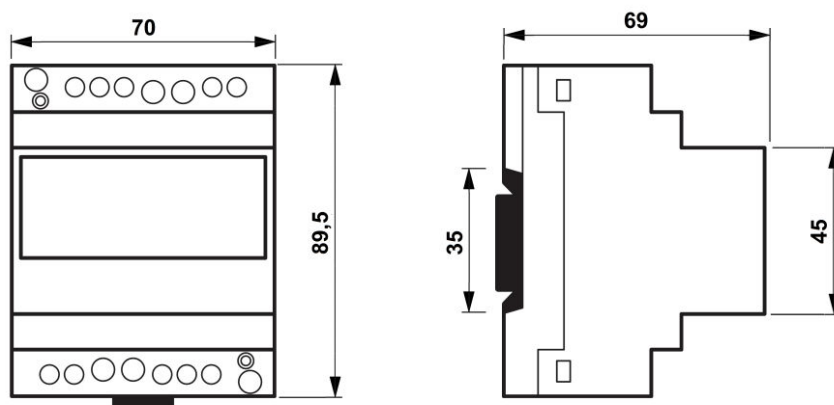Maattekening: Mod. analoge amperemeter 40A AC direct**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Mod. analoge amperemeter 40A AC direct

MG159040

Uitvoering Modulair 45mm, Type toestel Ampèremeter AC, Meetbereik 40A