

Datenblatt für Artikel: MG900227--

Stroomtransfo modulair 150/5A 5VA kabel 15mm klasse 1

Primaire stroom 150A, Maximale geleiderdiameter 15mm, Klasse 1




Schrack Info

- Enkelfasige stroomtransformatoren voor gebruik op laagspanning.
- Stroomtransformatoren zijn voorzien voor gebruik samen met:
 - Analoge en digitale wisselstroommeters.
 - Netanalysatoren.
 - Energietellers (kWh-meters).
 - Stroombewakingsrelais UR5I1011-- en UR6I1052--.
- De stroomtransformatoren hebben een secundaire stroom van 5A in verhouding met de gemeten stroomwaarde.
- Deze zijn enkel voorzien voor gebruik met kabels.
- Er moet op gelet worden dat de secundaire kringen van de stroomtransformatoren nooit open zijn. Anders kan er oververhitting in de stroomtransformator en er kunnen gevaarlijke spanningen op de klemmen ontstaan. Het is daarom altijd noodzakelijk om een kortsluitklem op de secundaire aansluitingen te voorzien.
- Uitvoering met opening voor kabel $\varnothing 15\text{mm}$.
- Primaire stroom: 40A tot 150A.
- Secundaire stroom: 5A.
- Compacte uitvoering, slechts 2MOD breed.
- Modulaire uitvoering voor bevestiging op DIN-rail EN50022.
- Om de secundaire van stroomtransformatoren kort te sluiten hebben wij een kortsluitklem VA003000-- apart beschikbaar.

Technische Daten

Opening stroomtransformator	Opening kabels diameter 15mm
Specificaties	
Nominale primaire stroom (A)	150
Nominale frequentie (Hz)	50
Nominale secundaire stroom	5A
Behuizing	
Bevestiging	Bevestiging op DIN-rail 35mm
Nominale spanning	400V
Nauwkeurigheidsklasse	
Belasting	Klasse 1 (5VA)

Maßbild

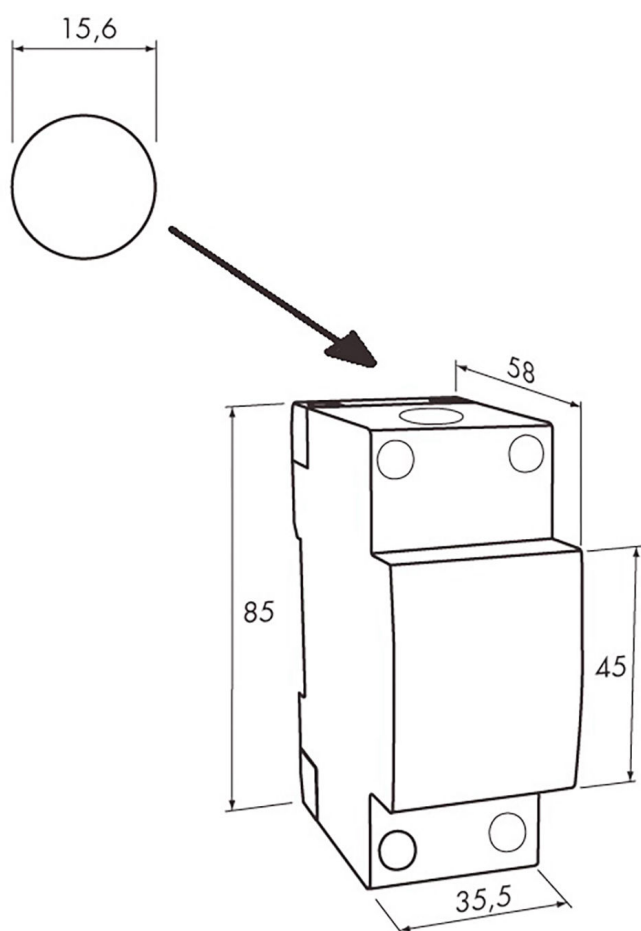

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stroomtransfo modulair 150/5A 5VA kabel 15mm klasse 1	MG900227
Primaire stroom 150A, Maximale geleiderdiameter 15mm, Klasse 1	
Optionele toebehoren	
NA96 Netanalysator 96x96mm	MGF39000
Beschermingsgraad IP54 (voorzijde), IP20 (aansluitingen), mogelijkheid voor uitbreidingsmodules	
NA96+ Netanalysator 96x96mm	MGF39001
Beschermingsgraad IP54 (voorzijde), IP20 (aansluitingen), voorzien voor uitbreidingsmodules	
kWh-Meter 5A 3P+N 2 tarieven MID MOD 230VAC	MGX20006
Energie metingen in productie en verbruiksrichting	
kWh-Meter 5A 3P+N M-BUS MID MOD 400VAC/ 230VAC	MGX20306
Energie metingen in productie en verbruiksrichting	
Amperemeter 72x72mm 5A stroomtransfo	MGF57000-A
Scale Plate required, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 72x72mm, Meetbereik	
Stroomtransformator 5A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	
Amperemeter 96x96mm 5A stroomtransfo	MGF59000-A
Scale Plate required, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 96x96mm, Meetbereik	
Stroomtransformator 5A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	