

Datenblatt für Artikel: MGF54005-A

Amperemeter 48x48mm 5A AC direct

Direct measurement, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 48x48mm, Meetbereik 5A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)




Technische Daten

Normen	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Uitvoering	Frontpaneel
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	5A
Afmetingen	48x48mm
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Nauwkeurigheid	1,5%
Nominale werkspanning AC (V)	600
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s, 10x I _n / 5s, 40x I _n / 1s
Isolatie testspanning	2kV R.M.S 50Hz/ 1min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40


Technische Daten - Fortsetzung

Stroomwarmteverliezen (W)	1,20
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	0,4VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Amperemeter 48x48mm 5A AC direct

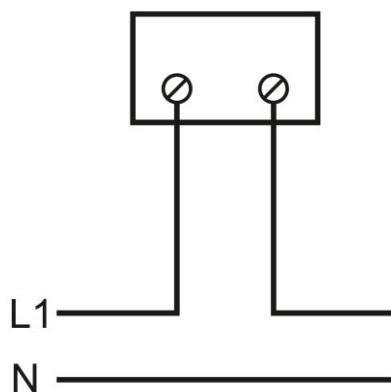

Afmetingen (mm)

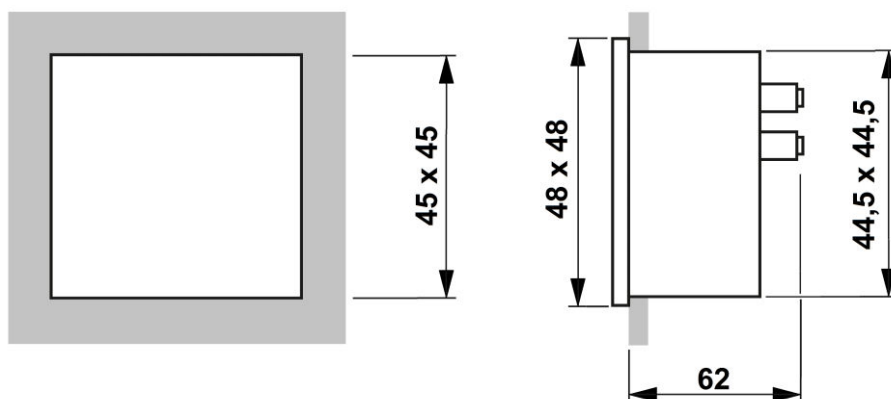

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Amperemeter 48x48mm 5A AC direct	
Direct measurement, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 48x48mm, Meetbereik 5A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	MGF54005-A