

Amperemeter 96x96mm 50A AC direct

Direct measurement, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 96x96mm, Meetbereik 50A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)




Technische Daten


Normen	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Uitvoering	Frontpaneel
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	50A
Afmetingen	96x96mm
Frequentiebereik	15Hz tot 100Hz
Nauwkeurigheid	1,5%
Nominale werkspanning AC (V)	600
Overbelasting (continu)	1,5x I _n
Overbelasting (korte duur)	5x I _n / 30s, 10x I _n / 5s, 40x I _n / 1s
Isolatie testspanning	2kV R.M.S 50Hz/ 1min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40

Technische Daten - Fortsetzung

Stroomwarmteverliezen (W)	1,20
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	0,4VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Amperemeter 96x96mm 50A AC direct

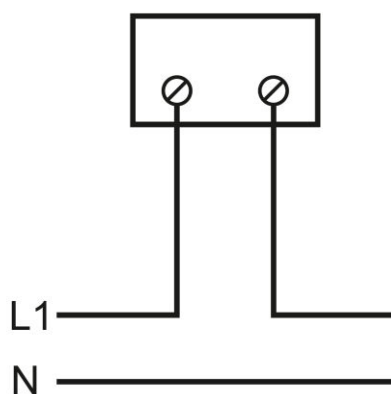

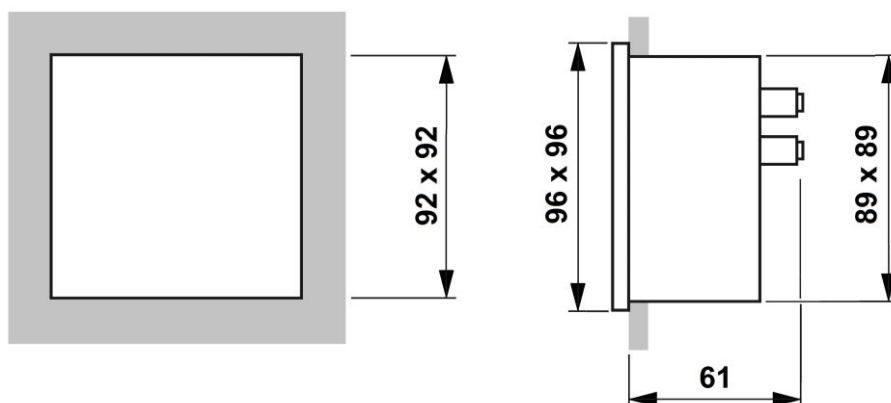Maattekening: Amperemeter 96x96mm 50A AC direct

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Amperemeter 96x96mm 50A AC direct	
Direct measurement, Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Ampèremeter AC, Afmetingen 96x96mm, Meetbereik 50A, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	MGF59050-A