

Voltmeter 500VAC 22,5mm geel vierkant



Schrack Info

- Meetapparaat voor frontmontage (inbouwdiameter 22,5 mm)
- Eenvoudige installatie en overzichtelijke aanduiding
- Voldoet aan de productnorm IEC 60947-5-1

Technische Daten

Normen	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Productgamma	LORA
Uitvoering	Frontpaneel
Nominale bedrijfsspanning (U_n) (V)	50/ 500
Nominale bedrijfssstroom (A)	$\leq 0,05$
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	660
Nominale impulsspanning U_{imp}	2,5 kV
Verlichting	Verlicht
Aanduiding	Digitaal
LED-Kleur	Geel
Metingen	Spanning
Nominale spanning (V)	50VAC- 500VAC


Technische Daten - Fortsetzung

Nauwkeurigheid


Spanning (tolerantie)	±2%
Installatie categorie	II
Vervuilingsgraad	3
Gebruikshoogte (m)	≤ 2000
Relatieve luchtvochtigheid (%)	50% bij 40°C
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25°C tot +70°C (daggemiddelde ≤35)
Beschermingsgraad	IP50 (buiten), IP20 (binnen)
Levensduur	≥ 30000 h

Schema's


50-500V - AC

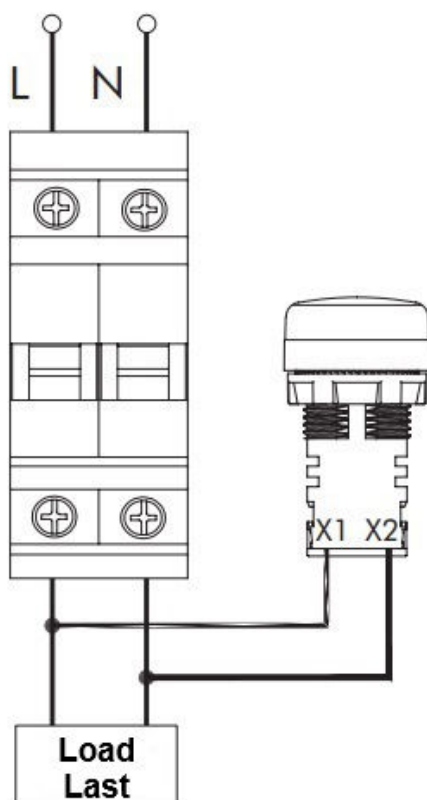

50-500V - AC

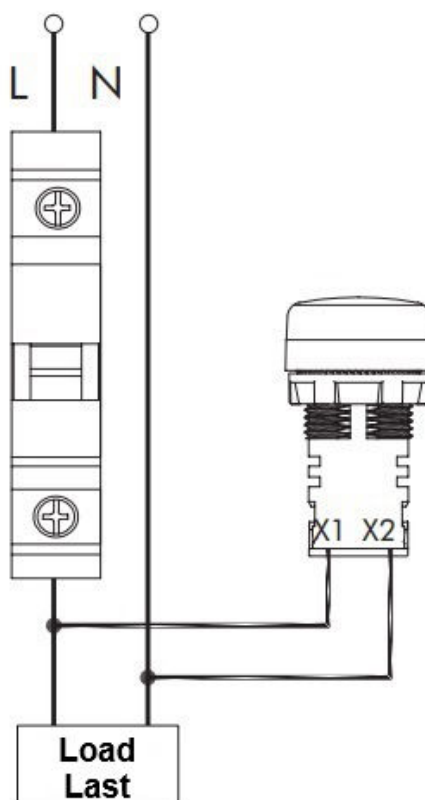

Dimensions

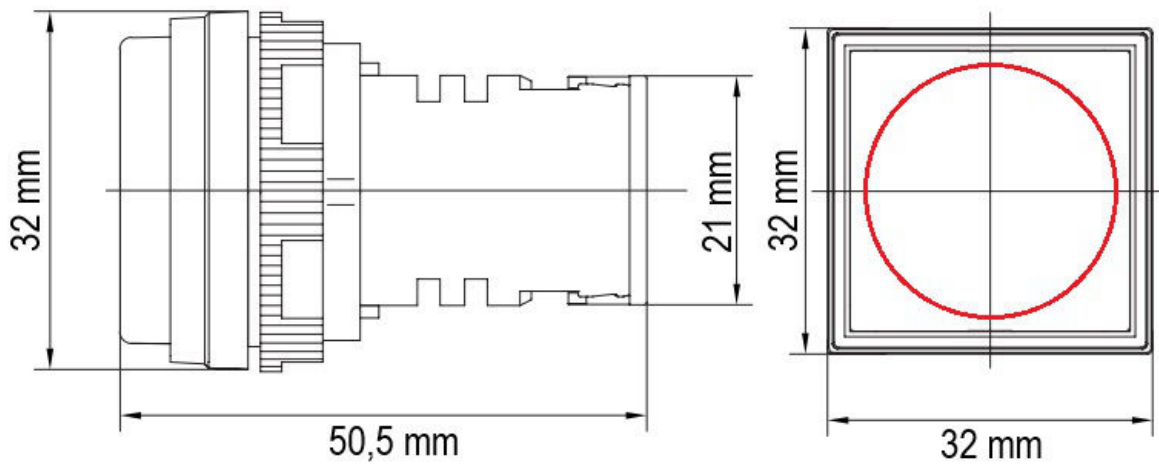

Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{ mm}$

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Voltmeter 500VAC 22,5mm geel vierkant	MGF62500Y
Optionele toebehoren	
M22 DIN-Rail adapter Productgamma MM	MM216400
M22 Labeldrager leeg zwart Productgamma MM	MM216392
M22 Label leeg 18x27mm Productgamma MM	MM216480