

Datenblatt für Artikel: MGF64500-A

Voltmeter 48x48mm 500VAC

Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Voltmeter AC, Afmetingen 48x48mm, Meetbereik 500V, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)




Technische Daten


Normen	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Uitvoering	Frontpaneel
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	500V
Afmetingen	48x48mm
Frequentiebereik	45Hz tot 65Hz
Nauwkeurigheid	1,5%
Nominale werkspanning AC (V)	600
Overbelasting (continu)	1,2x U _n
Overbelasting (korte duur)	2x U _n / 5s
Isolatie testspanning	2kV R.M.S 50Hz/ 1min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40

Technische Daten - Fortsetzung

Stroomwarmteverliezen (W)	0,20
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	3VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Voltmeter 48x48mm 500VAC

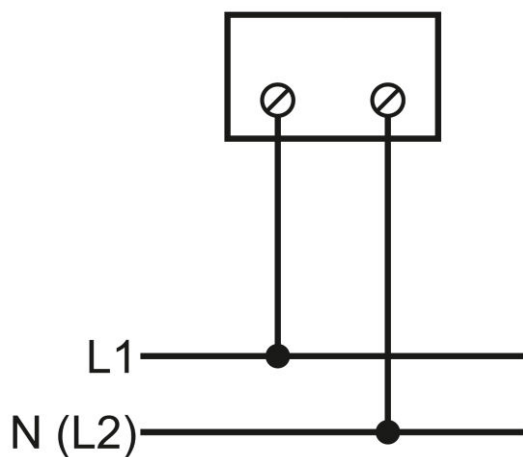

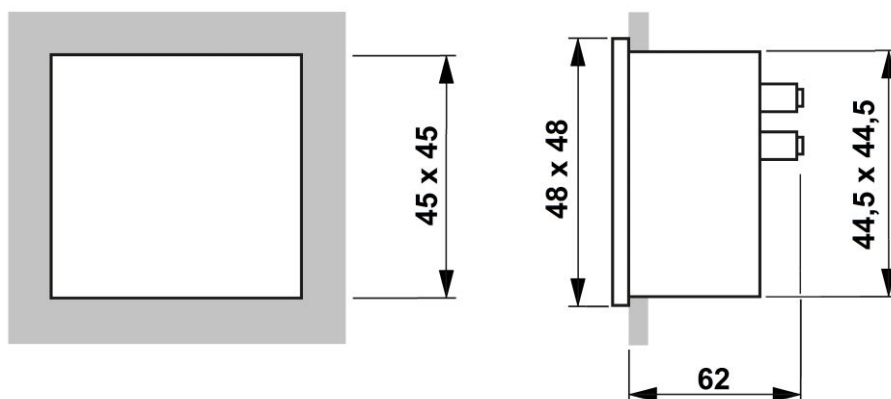Maattekening: Voltmeter 48x48mm 500VAC**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Voltmeter 48x48mm 500VAC

Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Voltmeter AC, Afmetingen 48x48mm, Meetbereik 500V, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), MGF64500-A
IP00 (aansluitingen)