

Datenblatt für Artikel: MGU076K8--

Volt/Amperemeter wisselstroom 0-500V, over TI/5A AC

frontmount, for current transformer



Technische Daten

Uitvoering	Modulair 45mm
Aanduiding	Digitaal
Normen	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,2x U _n
Overbelasting (korte duur)	2x U _n / 5s
Voedingsbron	230VAC
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+5 bis +40
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-20°C tot +50
Stroomwarmteverliezen (W)	6,00
Bevestiging	Voor verticale inbouw
Beschermingsgraad	IP30 (vooraan), IP20 (aansluitingen)
Belasting	3VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz


Technische Daten - Fortsetzung

Schokweerstand


VDE 0410, 15G

Schaltbilder


VOLT

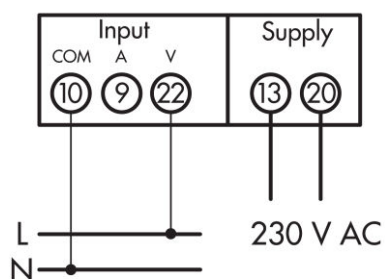

AMPERE

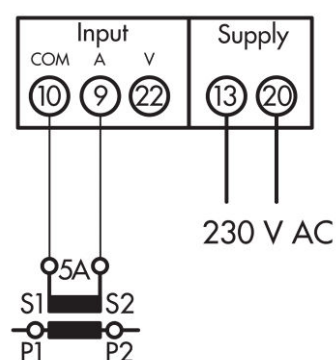

Maßskizze

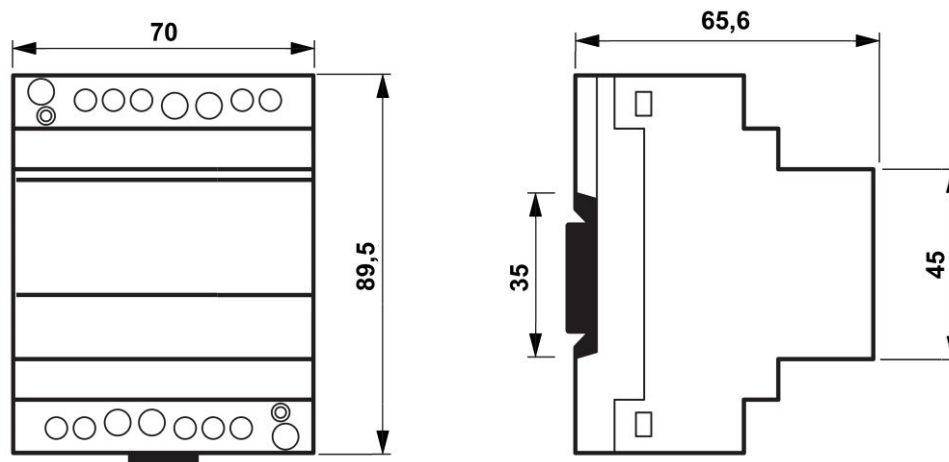

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Volt/Amperemeter wisselstroom 0-500V, over TI/5A AC frontmount, for current transformer	MGU076K8