

Datenblatt für Artikel: MM216576--

M22 LED Element 85-264VAC frontmontage veerklemmen rood

Beschermingsgraad IP20




Technische Daten

Productgamma	MM
Productgroep	Veerklemmen
Verlichting	Ja
Kleur	Rood
Bouwworm	LED
Beschermingsgraad	IP20
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	6000
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	500
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III / 3
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Maximaal aandraaimoment (Nm)	0,80

Technische Daten - Fortsetzung

Montagerichting	Vrij
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	0,75 - 2,5
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	0,5 - 2,5
Type Nr.	M22-CLED230-R

Afmetingen (mm)

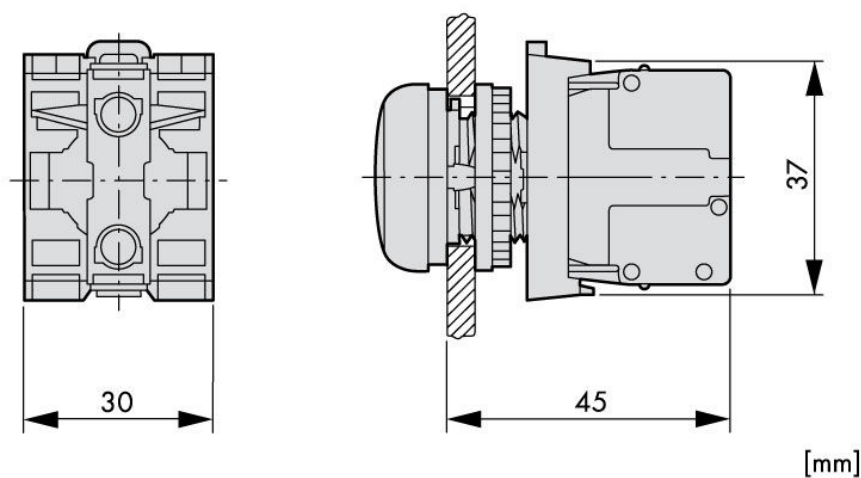

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M22 LED Element 85-264VAC frontmontage veerklemmen rood	MM216576
Beschermingsgraad IP20	