

Datenblatt für Artikel: MM216621--

M22 Drukknop vlak schakelend geel

Beschermingsgraad IP67,IP69K



Technische Daten

Productgamma	MM
Productgroep	Schakelend Vlak
Verlichting	Neen
Kleur	Geel
Bouwvorm	Drukknoppen
Beschermingsgraad	IP69K IP67
Noodzakelijke toebehoren	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Optionele toebehoren	MM216395--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Bedieningskracht (N)	5
Mechanische levensduur	10 ⁶ schakelingen
Bedieningsfrequentie	<1800 schakelingen

Technische Daten - Fortsetzung


Montagerichtung

Vrij

Type Nr.

M22-DR-Y

Afmetingen (mm)

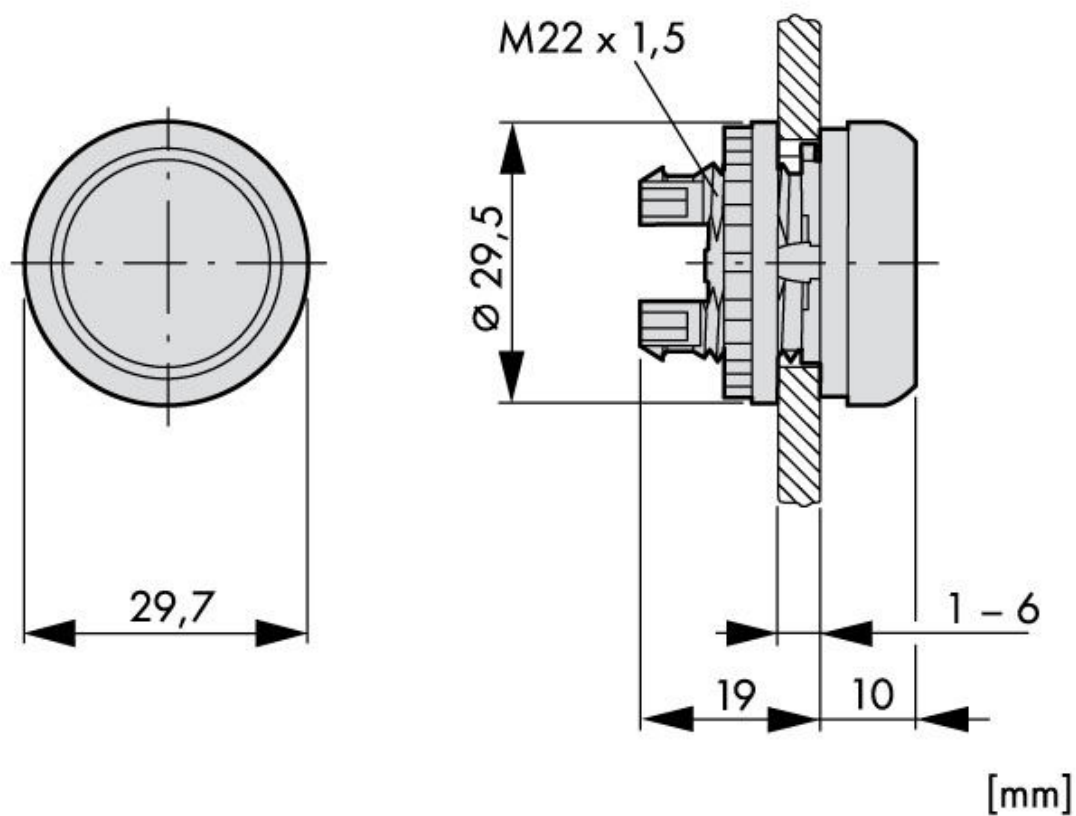

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M22 Drukknop vlak schakelend geel Beschermingsgraad IP67,IP69K	MM216621
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact Beschermingsgraad IP20	MM216376
M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact Beschermingsgraad IP20	MM216378
Optionele toebehoren	
M22 Beschermingsmembraan drukknop/ signalisatielamp Productgamma MM	MM216395