

Datenblatt für Artikel: MM216776--

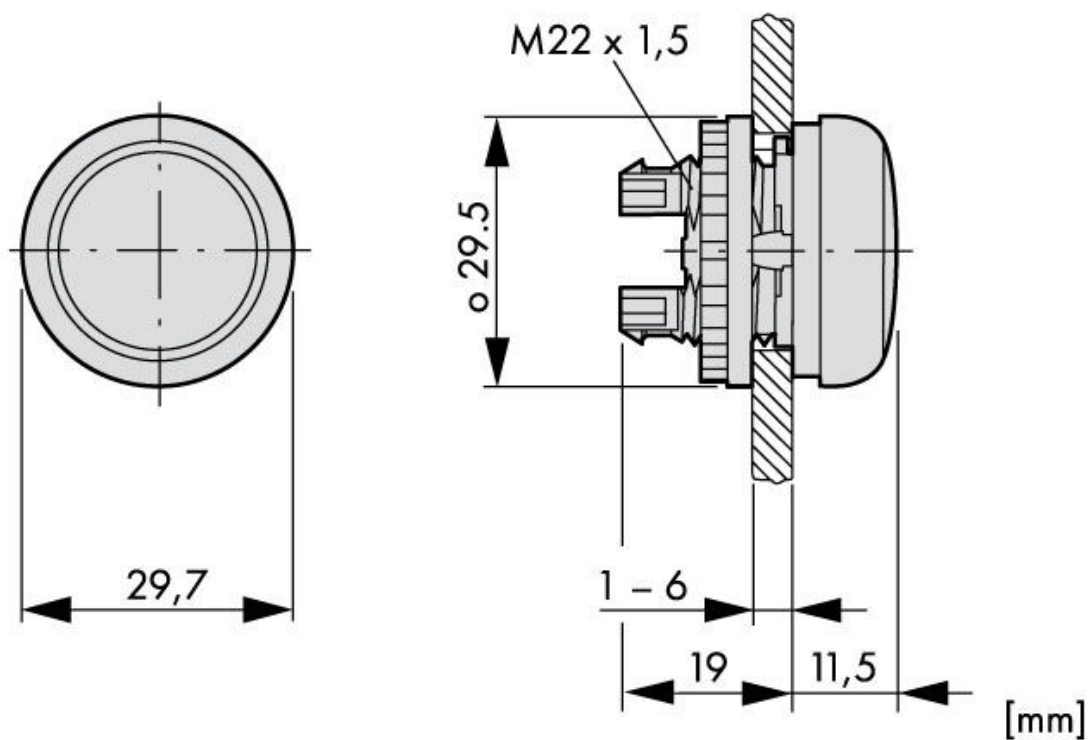
M22 Signalisatielamp vlak zonder lens

Beschermingsgraad IP65



Technische Daten

Productgamma	MM
Productgroep	Vlak
Verlichting	Voor passieve verlichting
Bouwworm	Signalisatielamp
Beschermingsgraad	IP65
Optionele toebehoren	MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	4000
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	250
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III / 3
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-L-X

Afmetingen (mm)

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M22 Signalisatielamp vlak zonder lens Bescherminingsgraad IP65	MM216776
Optionele toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Lens signalisatielamp vlak wit Productgamma MM	MM216453
M22 Lens signalisatielamp vlak rood Productgamma MM	MM216454
M22 Lens signalisatielamp vlak groen Productgamma MM	MM216455
M22 Lens signalisatielamp vlak geel Productgamma MM	MM216456
M22 Lens signalisatielamp vlak blauw Productgamma MM	MM216457