

Datenblatt für Artikel: MM216845--

M22 Draaigreep verlicht 3pos. schakelend rood

Beschermingsgraad IP66




Technische Daten

Productgamma	MM
Productgroep	I-O-II Schakelend
Bedieningswijze	Hendel
Verlichting	Voor passieve verlichting
Kleur	Rood
Bouwvorm	Verlichte draaibediening
Beschermingsgraad	IP66
Noodzakelijke toebehoren	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Maximaal aandraaimoment (Nm)	0,30
Mechanische levensduur	10 ⁵ schakelingen

Technische Daten - Fortsetzung

Bedieningsfrequentie	<2000 schakelingen
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-WRLK3-R

Afmetingen (mm)

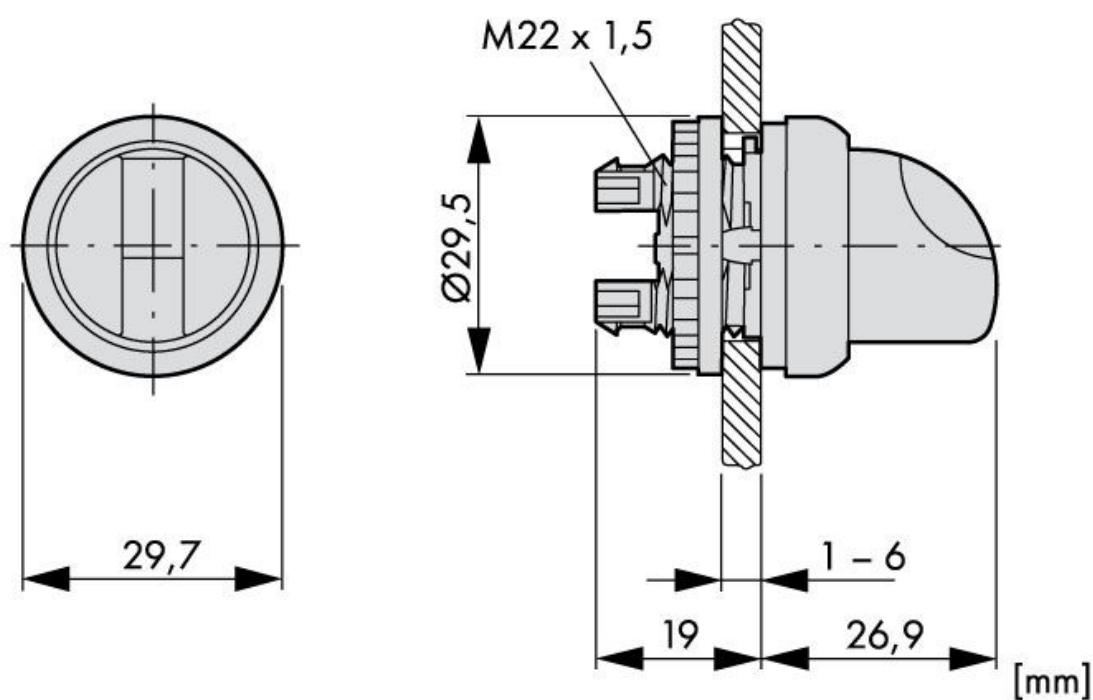

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M22 Draaigreep verlicht 3pos. schakelend rood Beschermingsgraad IP66	MM216845
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact Beschermingsgraad IP20	MM216376
M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact Beschermingsgraad IP20	MM216378