

Datenblatt für Artikel: MM216957--

M22 Drukknop verlicht vlak schakelend rood "0"

Beschermingsgraad IP67,IP69K




Technische Daten

Productgamma	MM
Productgroep	Schakelend Vlak
Verlichting	Voor passieve verlichting
Kleur	Rood
Bouwworm	Verlichte drukknoppen
Beschermingsgraad	IP69K IP67
Noodzakelijke toebehoren	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Bedieningskracht (N)	5
Mechanische levensduur	10 ⁶ schakelingen

Technische Daten - Fortsetzung

Bedieningsfrequentie	<1800 schakelingen
Montagerichting	Vrij
Type Nr.	M22-DRL-R-X0

Afmetingen (mm)

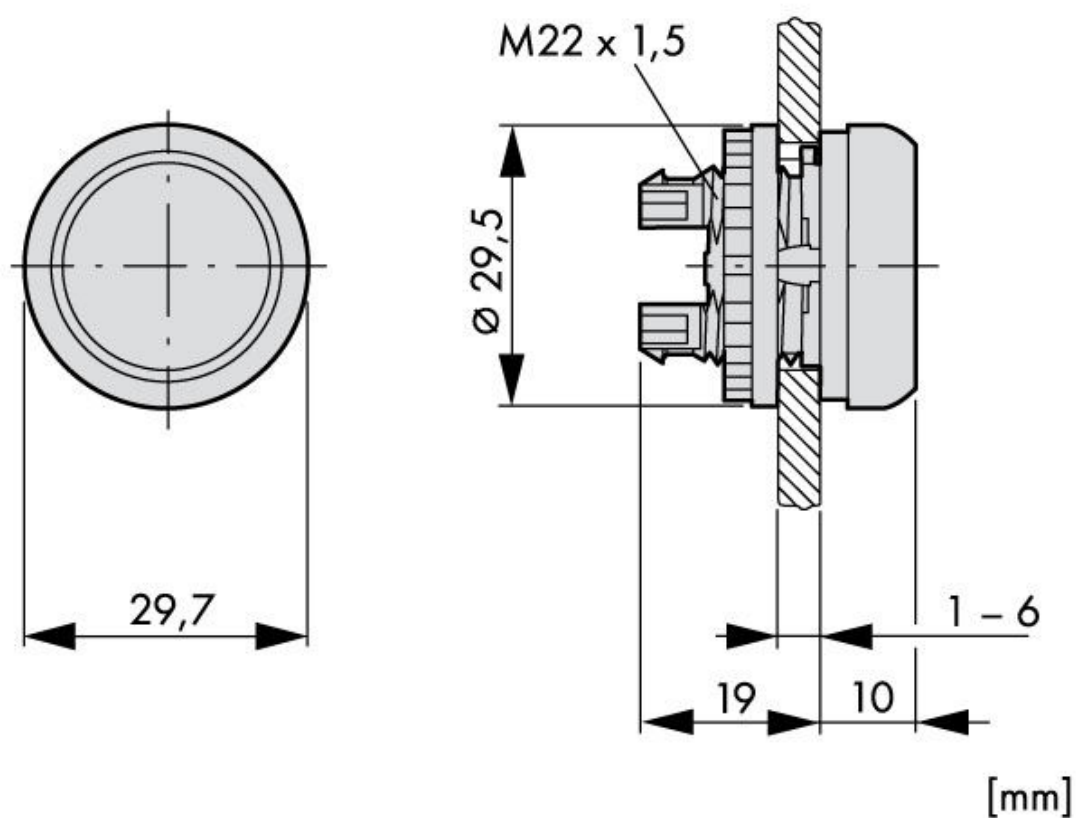

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
M22 Drukknop verlicht vlak schakelend rood "0" Beschermingsgraad IP67,IP69K	MM216957
Noodzakelijke toebehoren	
M22 Bevestigingsadapter frontmontage Productgamma MM	MM216374
M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact Beschermingsgraad IP20	MM216376
M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact Beschermingsgraad IP20	MM216378