


M22 Potentiometer compleet 470kOhm



Technische Daten

Productgamma	MM
Verlichting	Neen
Kleur	Zwart/lichtgrijs
Bouwworm	Potentiometer
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	29,50
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	4000
Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	250
Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad	III / 3
Schokweerstand	30G
Omgevingstemperatuur open (°C)	-25°C...+70°C
Klimaat eigenschappen	Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Normen	IEC/EN 60947 VDE 0660
Montagerichting	Vrij
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	0,5 - 1,5
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	0,5 - 1,5
Type Nr.	M22-R470K

Afmetingen (mm)

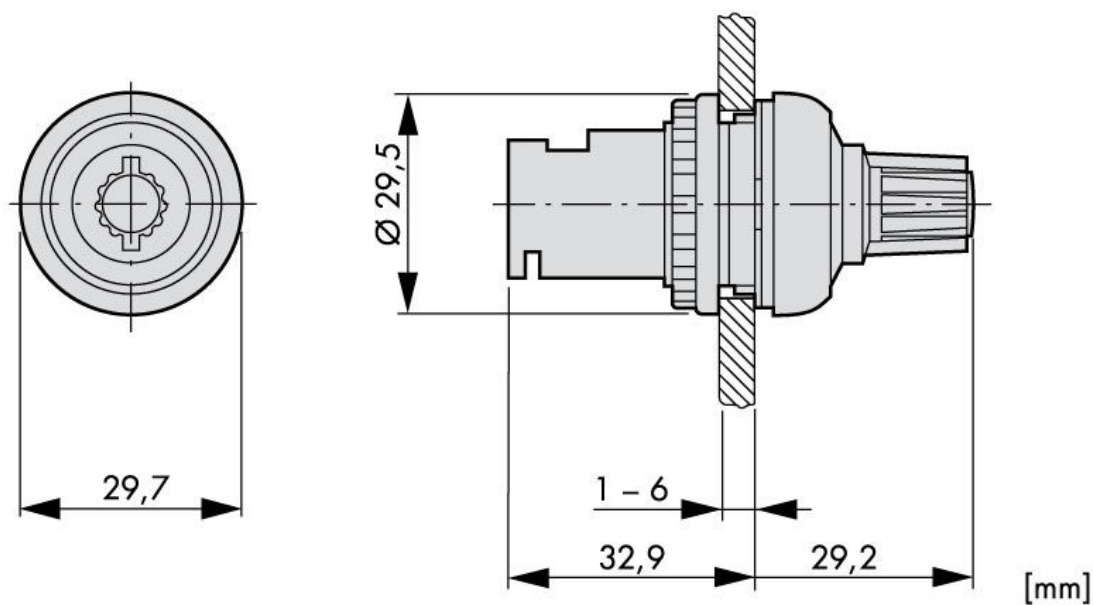

BEZEICHNUNG

M22 Potentiometer compleet 470kOhm

BEST.NR.

MM229494