

MX Lastscheidingschakelaar 3P In=250A

Nominale stroom 250A, Grootte 2, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 3




Technische Daten

Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	157,00
Nettogewicht (kg)	1,75
EAN CODE	9004840896619
Stroomwarmteverliezen (W)	75,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Lastscheidingschakelaar
Normen	EN 60947-3
Nominale bedrijfsstroom (A)	250
Nominale stroom (A)	250
Nominale spanning	<690VAC
Grootte	2
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	3
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40
Nominale isolatiespanning (Ui) (V)	1000

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Mechanische levensduur (schakelingen)	15.000 schakelingen
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	6000
In 690VAC	1500

Maßbild

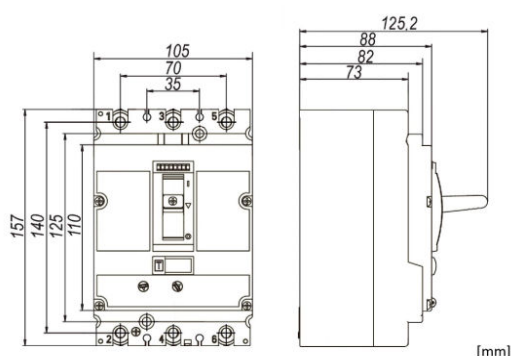

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
MX Lastscheidingschakelaar 3P In=250A		MX225035
Nominale stroom 250A, Grootte 2, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 3		
Optionele toebehoren		
MX2 Slotvergrendeling bedieningshendel		MX290199
No lock included in the scope of delivery.		
MX2 Klikplaat montage op DIN-rail 35mm 3P		MX290213
Grootte 2, Aantal polen 3		
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
MX2 Kooiklem 10mm ² - 120mm ² per stuk		MX290015
Grootte 2, Al/Cu		
MX2 Aansluitverlenging 3P 6stk.		MX290019
Aantal polen 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
MX2 Klemafdekking kort 3P		MX290780
Aantal polen 3, for top and bottom		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren		
MX2 Klemafdekking lang 3P Aantal polen 3, for top and bottom		MX290783
MX2 Tunnelklem In<200A 1x 35mm ² - 240mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel		MX296730
MX2 Tunnelklem In<200A 2x 35mm ² - 120mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M4		MX296731
MX2 Tunnelklem In<200A 6x 10mm ² - 35mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M4		MX296732
MX2 Achteraansluiting 3P voor 2 zijden Grootte 2		MX296734
MX2 Plug-in sokkel 3P Grootte 2, Aantal polen 3		MX296871
MX2 Veiligheidsuitschakeling thermomagnetisch plug-in sokkel Grootte 2		MX296873
MX2 Veiligheidsuitschakeling elektronisch plug-in sokkel Grootte 2		MX296874
MX2 Fasescheidingen Grootte 2		MX296870
MX2 Mechanische vergrendeling 3P Grootte 2, Aantal polen 3		MX291581
MX2 Draaigreep direct lastscheidingsschakelaar		MX290127
MX2 Draaigreep deurkoppeling lastscheidingsschakelaar Grootte 2, Axle length 50cm		MX290174
MX2/3 Minimumspanningspoel 110VAC Grootte 2,3		MX299462
MX2/3 Minimumspanningspoel 220-240VAC Grootte 2,3		MX299471
MX2/3 Minimumspanningspoel 380-415VAC Grootte 2,3		MX299473
MX2/3 Minimumspanningspoel 24VDC Grootte 2,3		MX299481
MX2/3 Minimumspanningspoel 220VDC Grootte 2,3		MX299489
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 110VAC		MX299567
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC		MX290154
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC		MX291607
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 24VDC		MX299736

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren		
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220VDC		MX299742
MX2 Motorbediening 24VDC		MX299837
Grootte 2		
MX2 Motorbediening 110VAC/110-120VDC		MX299838
Grootte 2		
MX2 Motorbediening 220-240VAC/220VDC		MX299832
Grootte 2		
MX2 Motorbediening 380-415VAC		MX299833
Grootte 2		
MX Hulpcontact 1 CO		MX199411
MX Foutcontact 1 CO		MX199511
Adapter railsysteem 60mm uitgang boven 250A 320x110mm	383	SI321680