

MX3 Lastscheidingschakelaar 3P In=400A

Nominale stroom 400A, Grootte 3, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 3




Technische Daten

Breedte (mm)	140,00
Hoogte (mm)	255,00
Nettogewicht (kg)	5,50
EAN CODE	9004840896855
Stroomwarmteverliezen (W)	72,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Lastscheidingschakelaar
Normen	EN 60947-3
Nominale bedrijfsstroom (A)	400
Nominale stroom (A)	400
Nominale spanning	<690VAC
Grootte	3
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Aantal polen	3
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40
Nominale isolatiespanning (U _i) (V)	1000

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	12000
Mechanische levensduur (schakelingen)	15.000 schakelingen
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	4000
In 690VAC	1500

Maßbild

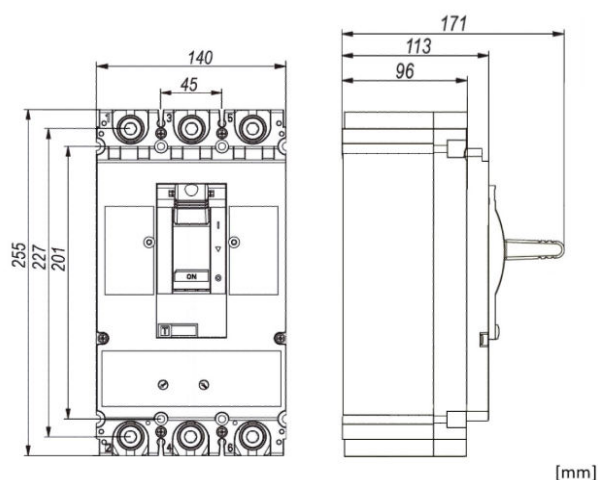

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
MX3 Lastscheidingschakelaar 3P In=400A		MX340035
Nominale stroom 400A, Grootte 3, Type beveiliging Zonder beveiliging, Aantal polen 3		
Optionele toebehoren		
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
MX3 Slotvergrendeling bedieningshendel		MX390199
No lock included in the scope of delivery.		
MX3 Kooiklem In<500A 120mm ² - 240mm ² per stuk		MX390015
Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M4		
MX3 Aansluitverlenging 3P 6stk.		MX390019
Aantal polen 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		
MX3 Klemafdekking kort 3P		MX390780
Aantal polen 3, for top and bottom		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren		
MX3 Klemafdekking lang 3P Aantal polen 3, for top and bottom		MX390783
MX3 Tunnelklem In<500A 2x 120mm ² - 240mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M3		MX396730
MX3 Tunnelklem In<500A 4x 95mm ² per stuk Klemmen voor koperkabel, stuurdraadaftakking M3		MX396731
MX3 Achteraansluiting 3P voor 2 zijden Grootte 3		MX396734
MX3 Plug-in sokkel 3P Grootte 3, Aantal polen 3		MX396871
MX3 Veiligheidsuitschakeling thermomagnetisch plug-in sokkel Grootte 3		MX396873
MX3 Veiligheidsuitschakeling elektronisch plug-in sokkel Grootte 3		MX396874
MX3 Fasescheidingen Grootte 3		MX396870
MX3 Mechanische vergrendeling 3P Grootte 3, Aantal polen 3		MX391581
MX3 Draaigreep direct lastscheidingsschakelaar		MX390127
MX3 Draaigreep deursluiting lastscheidingsschakelaar Grootte 3, Axle length 50cm		MX390174
MX2/3 Minimumspanningspoel 110VAC Grootte 2,3		MX299462
MX2/3 Minimumspanningspoel 220-240VAC Grootte 2,3		MX299471
MX2/3 Minimumspanningspoel 380-415VAC Grootte 2,3		MX299473
MX2/3 Minimumspanningspoel 24VDC Grootte 2,3		MX299481
MX2/3 Minimumspanningspoel 220VDC Grootte 2,3		MX299489
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 110VAC		MX299567
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC		MX290154
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC		MX291607
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 24VDC		MX299736
MX2/3 Stroomuitschakelspoel 220VDC		MX299742

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionele toebehoren		
MX3 Motorbediening 24VDC Grootte 3		MX399837
MX3 Motorbediening 110VAC/110-120VDC Grootte 3		MX399838
MX3 Motorbediening 220-240VAC/220VDC Grootte 3		MX399832
MX3 Motorbediening 380-415VAC Grootte 3		MX399833
MX Hulpcontact 1 CO		MX199411
MX Foutcontact 1 CO		MX199511
Adapter systeem 185mm 630A 3P bovenaan Aansluiting langs boven. Afstand tussen fase 43-46mm. Plat koper 30, 40, 60, 80, 100, 120x 10mm.	4489	SI327430