

Datenblatt für Artikel: MX480232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 800A




Technische Daten

Breedte (mm)	210,00
Hoogte (mm)	286,00
Nettogewicht (kg)	13,50
EAN CODE	9004840945157
Stroomwarmteverliezen (W)	153,60
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Type toestellen	Vermogensschakelaar
Normen	EN 60947-2
Nominale stroom (A)	800
Nominale spanning	<690VAC
Kortsluitschakelvermogen (400V) (kA)	50
Grootte	4
Type beveiliging	Beveiliging elektronisch EN
Aantal polen	3
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsgraad	IP40
Mechanische levensduur (schakelingen)	6.000 schakelingen



Technische Daten - Fortsetzung

Nominale isolatiespanning (U_i) (V)	1000
Nominale stootspanning (U_{imp}) (V)	8000
Nominaal ultiem kortsluitonderbrekingsvermogen I_{cu} (kA)	50
Nominale werking kortsluituitschakelvermogen I_{cs} (kA)	50
380/ 400/ 415VAC	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
440VAC	50kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
500VAC	40kA (I_{cu}) / 30kA (I_{cs})
660/ 690VAC	30kA (I_{cu}) / 30kA (I_{cs})
Elektrische levensduur (schakelingen)	
In 415VAC	1000
In 690VAC	1000

Maßbild

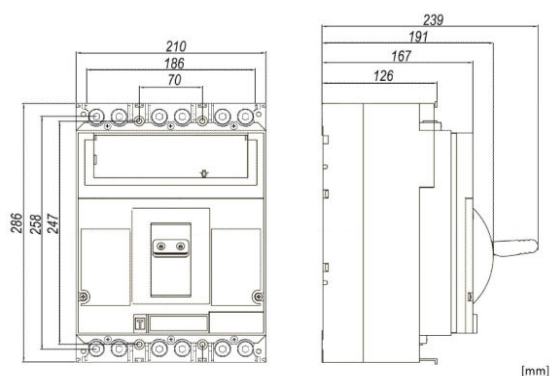

Auslösekennlinie

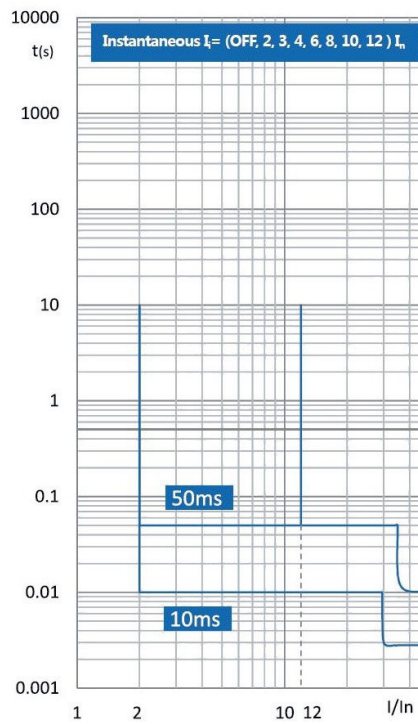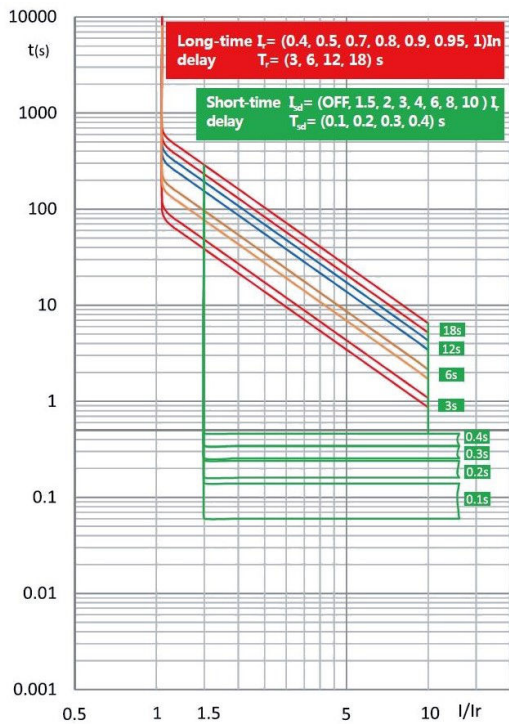

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 800A	MX480232CZ
Optionele toebehoren	
MX Communicatie module Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000
MX Communicatie module Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
MX4 Aansluitverlenging 3P 1000A - 1250A 6stk. Nominale stroom 1250, 1000A, Aantal polen 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	MX490017
MX4 Aansluitverlenging 3P 1600A 6stk. Nominale stroom 1600A, Aantal polen 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	MX490019
MX4 Tunnelklem In<1000A 3x 95mm ² - 300mm ² per stuk Stuurdraadaftakking M3	MX496730
MX4 Tunnelklem In<1000A 4x 95mm ² - 240mm ² per stuk Stuurdraadaftakking M3	MX496731
MX4 Fasescheidingen Grootte 4	MX496870
MX4 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC Grootte 4	MX499471
MX4 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC Grootte 4	MX499473
MX4 Stroomuitschakelspoel 220-240VAC	MX490154
MX4 Stroomuitschakelspoel 380-415VAC	MX491607
MX4 Stroomuitschakelspoel 24VDC	MX499736
MX Hulpcontact 1 CO	MX199411
MX Foutcontact 1 CO	MX199511