

Explosion proof emerg.luminaire EXIT zone 1/21 LED 230V AC/DC

arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	356,00
Hoogte (mm)	175,00
Diepte (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Standaard
Productgroep	Noodverlichting Ex
Design	EXIT
Afwerking	Grijs
Pictogrammen	Pictogram conform ISO 7010 is inbegrepen
Detectie afstand (m)	25
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	106
Nominale spanning (V)	110VAC- 277VAC/ 110VDC- 250VDC
Beschermingsgraad	IP66
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

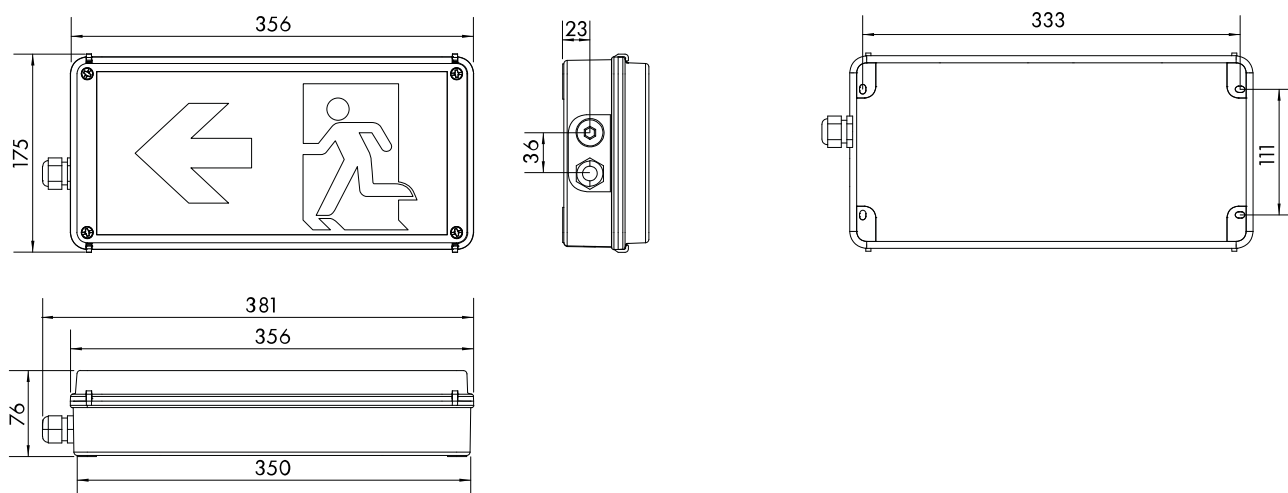

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Explosion proof emerg.luminaire EXIT zone1/21 LED 230V AC/DC arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL91000023
Optionele toebehoren	
Manager noodverlichting bewaking en gemengde werking 4-200VA	NLMU05
Manager noodverlichting in behuizing 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX