

Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface

stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)




Technische Daten

Netto lengte (mm)	241,00
Breedte (mm)	80,00
Hoogte (mm)	193,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Ring licht
Design	AM
Afwerking	INOX afwerking
Detectie afstand (m)	22
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Kabelaanbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

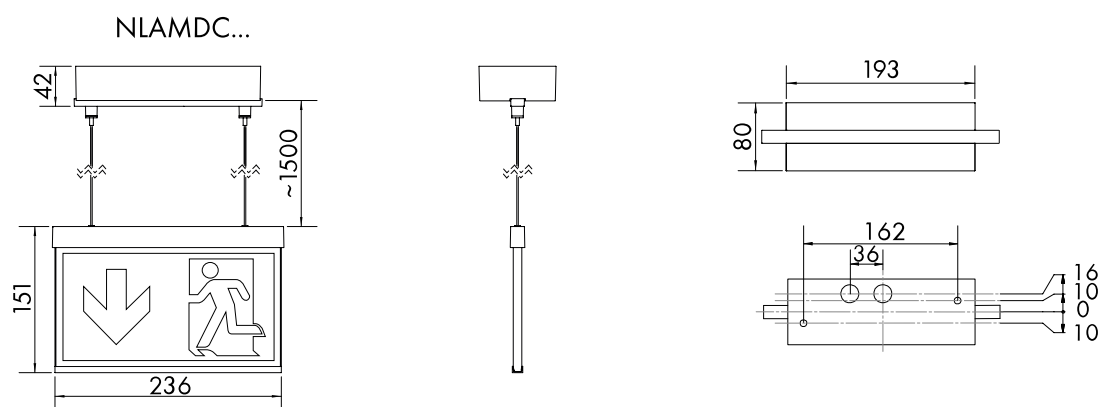

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Self-contained luminaire AM LED 3h 230V AC rope surface stainless steel look, viewing distance: 20m, 1h/3h/8h adjustable, cord suspension: standard length 1500mm (shortenable)	NLAMDCE03S
Optionele toebehoren	
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	NLKS4FIRE
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820