

Emergency luminaire AM stainless steel look, ceiling surface

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC




Technische Daten

Netto lengte (mm)	241,00
Breedte (mm)	80,00
Hoogte (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht
Design	AM
Kleur	RVS afwerking
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,50
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	3,50
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}$ C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

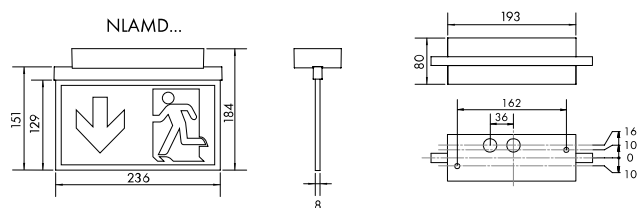

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire AM stainless steel look, ceiling surface with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC	NLAMDE09EL
Optionele toebehoren	
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen	NLKS4FIRE
Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	
KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp	NLKS4HELP
Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)	
AM/AX Aanbouwadapter noodverlichting zilver	NLAMAXAPAE
Voor zijdelingse kabelinvoer	