

Datenblatt für Artikel: NLAMDW403W

Emerg.luminaire AM WirelessControl 3h 230VAC ceiling surface

white, LiFeP04 battery, viewing distance: 22m, radio switchable




Technische Daten

Netto lengte (mm)	241,00
Breedte (mm)	80,00
Hoogte (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Ring licht
Design	AM
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Autonomietijd (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,50
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	4,70
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

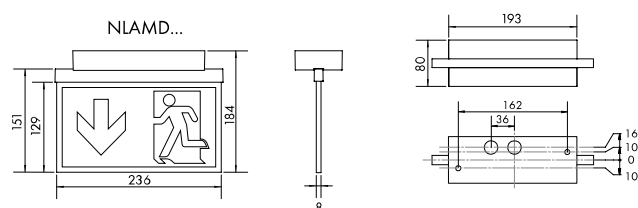

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.luminaire AM WirelessControl 3h 230VAC ceiling surface white, LiFePO4 battery, viewing distance: 22m, radio switchable	NLAMDW403W
Optionele toebehoren	
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen	NLKS4FIRE
Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	
AM/AX Inbouwbehuizing beton	NLAMAXBE
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module	NLAKKU4820
Vervangbatterij noodverlichting	