


Emergency luminaire AM white, LED, wall recessed

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 22m, 230V AC/DC

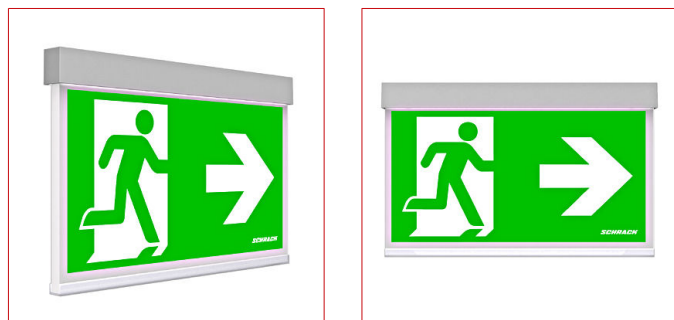


Technische Daten

Netto lengte (mm)	241,00
Breedte (mm)	79,00
Hoogte (mm)	151,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht
Design	AM
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,50
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	3,50
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandinbouw
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}$ C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

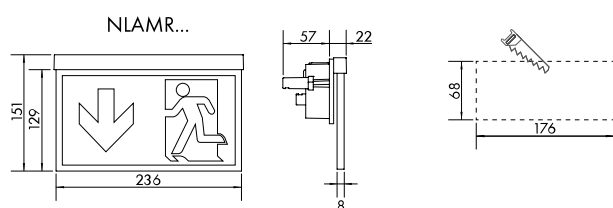

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire AM white, LED, wall recessed Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 22m, 230V AC/DC	NLAMRW09EL
Optionele toebehoren	
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	NLKS4FIRE
KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)	NLKS4HELP
AM/AX Inbouwbehuizing beton	NLAMAXBE