

Datenblatt für Artikel: NLAMWE03SC

AM Noodverlichting LED autonoom 3h wandopbouw grijs

stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable



Technische Daten


Netto lengte (mm)	241,00
Breedte (mm)	50,00
Hoogte (mm)	151,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Ring licht
Design	AM
Kleur	RVS afwerking
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung

Leverancier

Schrack

Dimensions (mm)

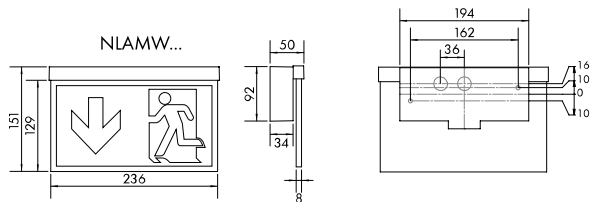

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AM Noodverlichting LED autonoom 3h wandopbouw grijs stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable	NLAMWE03SC
Optionele toebehoren	
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	NLKS4FIRE
AM/AX Inbouwbehuizing beton	NLAMAXBE
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820