

Emergency luminaire AX anthracite, LED, ceiling surface

Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 30m, 230V AC/DC




Technische Daten

Netto lengte (mm)	317,00
Breedte (mm)	80,00
Hoogte (mm)	228,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht
Design	AX
Kleur	RAL 7016
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	4,50
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	4,50
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}$ C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

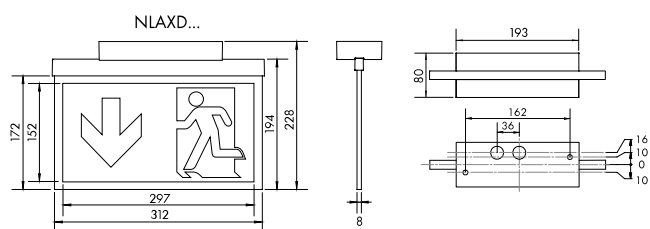

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire AX anthracite, LED, ceiling surface Centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 30m, 230V AC/DC	NLAXDA09EL
Optionele toebehoren	
AM/AX Aanbouwadapter noodverlichting antraciet Voor zijdelingse kabelinvoer	NLAMAXAPAA