

Datenblatt für Artikel: NLDEQ023SC

Emerg.lum.DEQ 3x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.recessed m


1h/3h/8h adjustable



Technische Daten

Netto lengte (mm)	270,00
Breedte (mm)	90,00
Hoogte (mm)	110,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Uitvoering	Metaalarmatuur
Design	DEQ
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 180;8h: 84
Spanningsbereik (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
AA Klasse E 8101	AA4

Dimensions (mm)

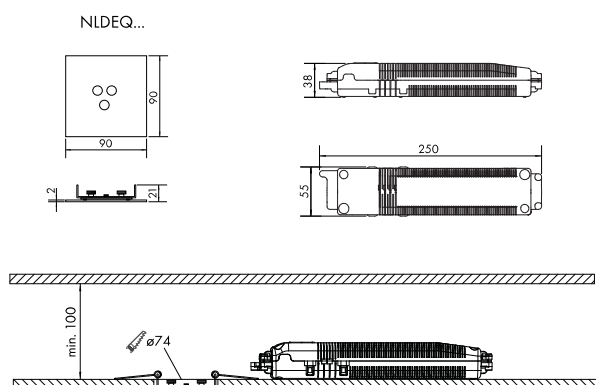

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,5	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,5	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4	0,00	7,83	8,35	8,24	0

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,65	8,70	8,65	8,59	2,56
2,50	1,69	8,42	8,33	8,23	1,39
3,00	0,00	6,63	6,73	6,64	0,00
3,50	0,00	4,78	5,15	4,65	0,00
4,00	0,00	1,64	2,23	2,18	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum.DEQ 3x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.recessed m 1h/3h/8h adjustable	NLDEQ023SC
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module	NLAKKU4820
Vervangbatterij noodverlichting	
Beschermkorf IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3