

Emergency luminaire DER 3x1W ERT-LED

230V recessed mounting


with supervision - centrally switchable



Technische Daten

Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Type toestel	Verlichting metaal
Design	DER
Afwerking	Wit
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Plafondinbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

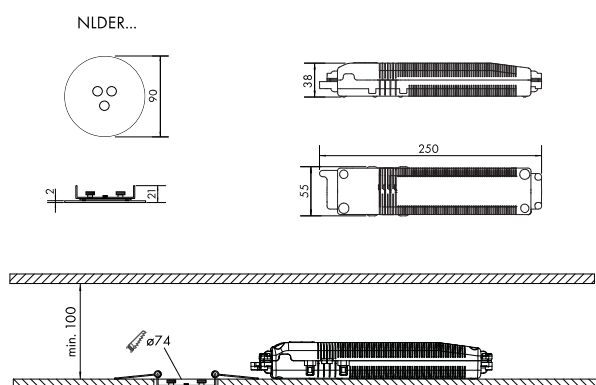

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,5	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,5	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire DER 3x1W ERT-LED 230V recessed mounting with supervision - centrally switchable	NLDER029EL
Optionele toebehoren	
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3