

Datenblatt für Artikel: NLDHE023SC

Emerg.lum.DHE 3x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.recessed m

1h/3h/8h adjustable








Technische Daten

Netto lengte (mm)	270,00
Breedte (mm)	83,00
Hoogte (mm)	110,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Verlichting metaal
Design	DL
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLDL...

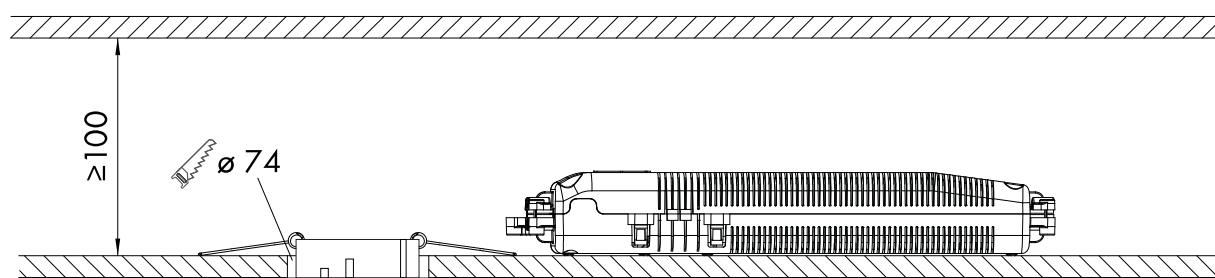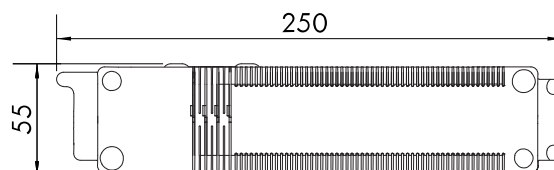

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,50	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3,00	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,50	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4,00	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	7,91	7,85	7,79	1,93
2,50	1,06	7,07	7,05	6,94	0,62
3,00	0,00	5,14	5,41	5,13	0,00
3,50	0,00	2,41	2,83	2,79	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum.DHE 3x1W ERT-LED 3h 230V AC Self C.recessed m 1h/3h/8h adjustable	NLDHE023SC
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU9620
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3