

Datenblatt für Artikel: NLDLQ023WL

Noodarmatuur Wireless DLQ 1x1W ERT-LED 3h 230VAC inbouw

Recessed mounting








Technische Daten

Netto lengte (mm)	83,00
Breedte (mm)	83,00
Hoogte (mm)	18,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Uitvoering	Verlichting metaal
Design	DL
Afwerking	Zilver
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (1W)
Lumen	100
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
AA Klasse E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLDL...

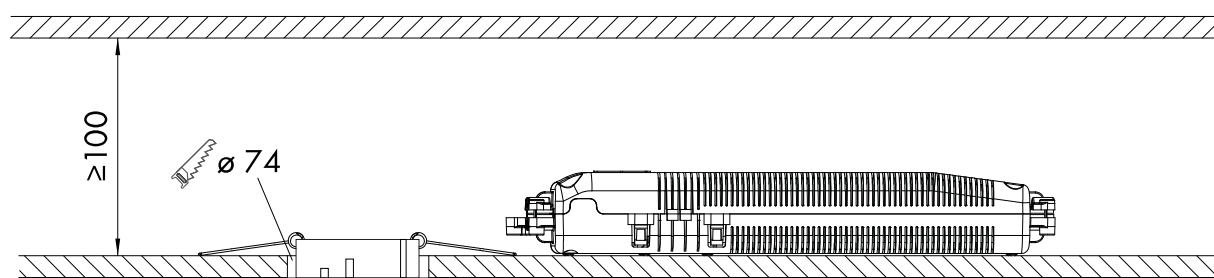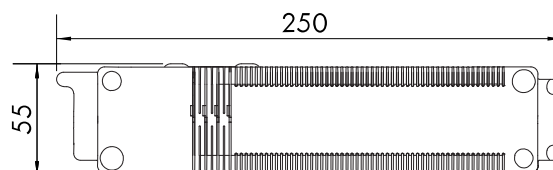

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless DLQ 1x1W ERT-LED 3h 230VAC inbouw Recessed mounting	NLDLQ023WL
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3