


DO Noodverlichting LED autonoom autotest 1W 3h IP20

Plafondinbouw



Technische Daten


Netto lengte (mm)	53,00
Breedte (mm)	26,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	DO
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Transparant
Lichtmiddel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	1,60
Standby vermogen (W)	0,35
Maximaal vermogen (W)	3
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Plafondinbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

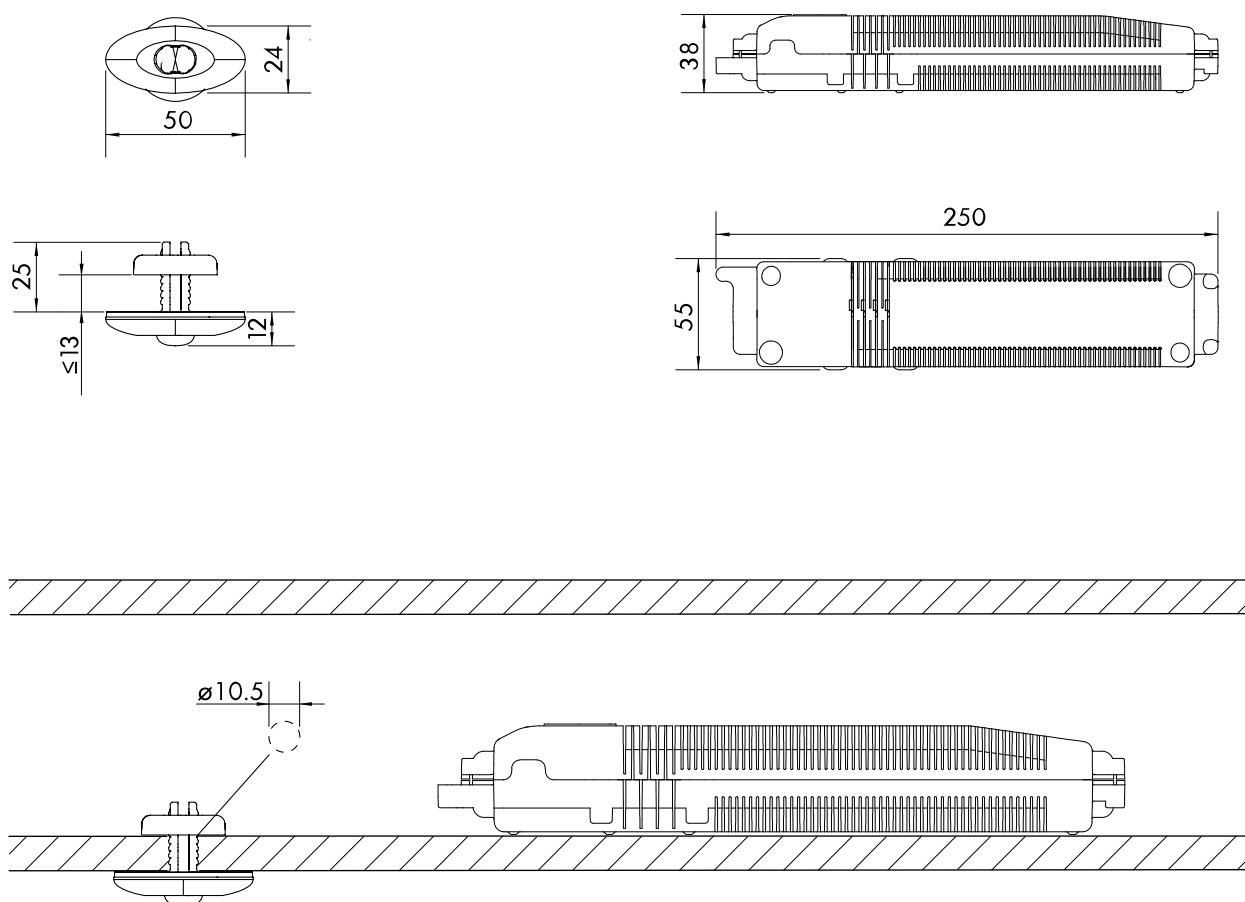

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DO Noodverlichting LED autonoom autotest 1W 3h IP20 Plafondinbouw	NLDOE023SC
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820