

Noodarmatuur Wireless DO 1x1W ERT-LED

3h 230VAC inbouw

Recessed mounting, 140lm, radio switchable



Technische Daten


Netto lengte (mm)	53,00
Breedte (mm)	26,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,40
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	DO
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Transparant
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	5,20
Standby vermogen (W)	3,80
Maximaal vermogen (W)	5,60
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Plafondinbouw

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

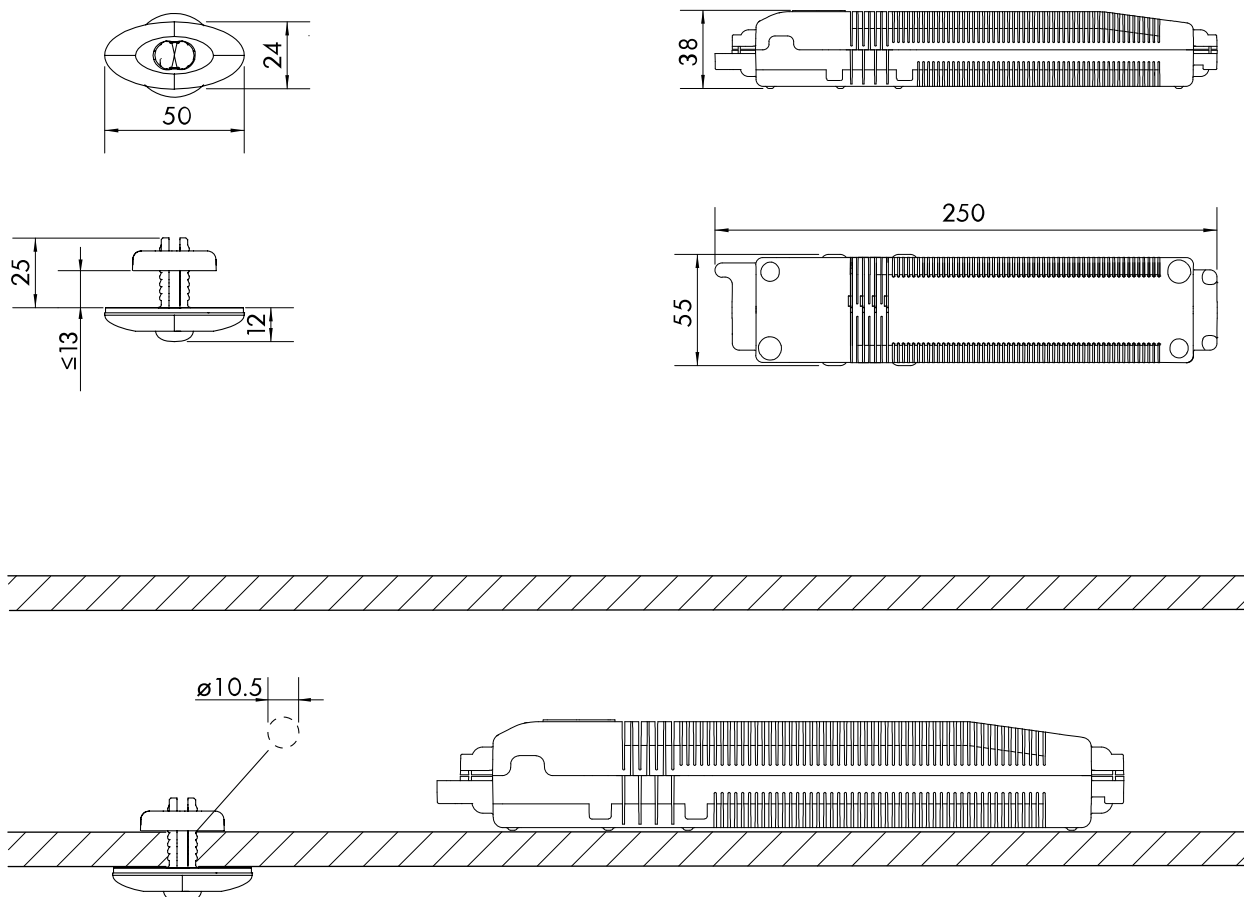

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless DO 1x1W ERT-LED 3h 230VAC inbouw Recessed mounting, 140lm, radio switchable	NLDOE023WL
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820