

Emergency luminaire FM white ERT-LED 230V, ceiling surface

Ceiling surface mounting, with supervision - centrally switchable, ball-proof, HACCP certified for food industry, 520lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	262,00
Hoogte (mm)	188,00
Diepte (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	1,57
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	FM
Kleur	RAL 9003
Detectie afstand (m)	22
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Continu vermogen (W)	5,20
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,20
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK01
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25


Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

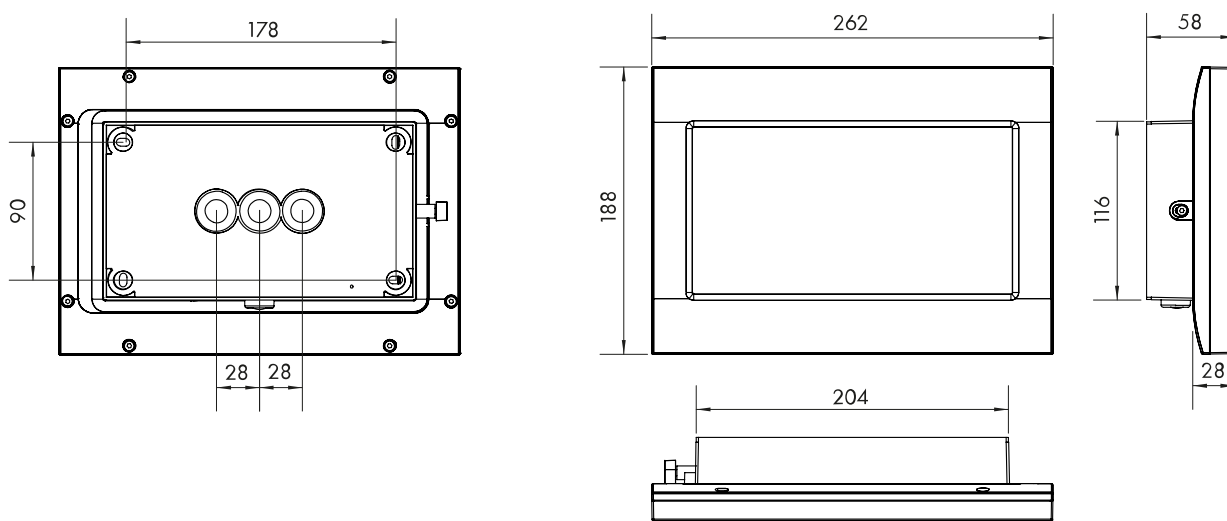

Afmetingen boringen (mm)

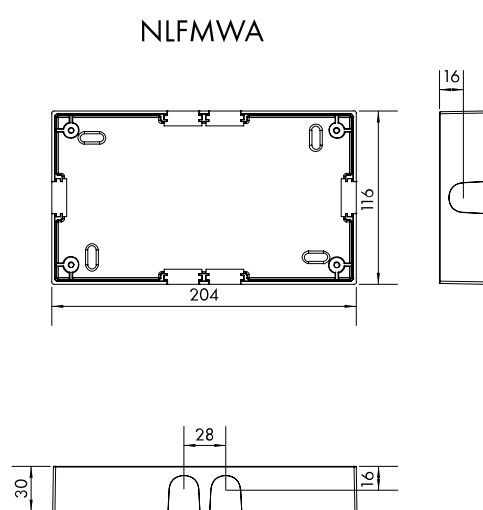

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire FM white ERT-LED 230V, ceiling surface Ceiling surface mounting, with supervision - centrally switchable, ball-proof, HACCP certified for food industry, 520lm	NLFMD029EL