


Datenblatt für Artikel: NLGXD009ML

# Luminaire f.Cent. Bat.Sys. GX Mon.all Modes LED 230V ceiling

Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m

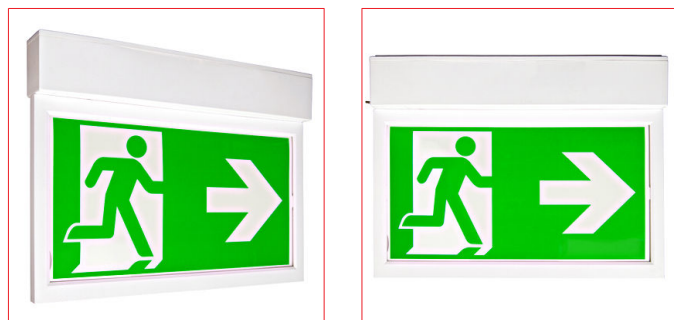


## Technische Daten

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Netto lengte (mm)     | 330,00                                     |
| Breedte (mm)          | 50,00                                      |
| Hoogte (mm)           | 253,00                                     |
| Nettogewicht (kg)     | 1,20                                       |
| Type verlichting      | Noodverlichting                            |
| Type batterijvoeding  | Centrale batterij                          |
| Type toestel          | Met bewaking en gemengde werking           |
| Uitvoering            | Kunststof verlichting                      |
| Design                | GX                                         |
| Halogeenvrij          | Behuizing van halogeenvrij kunststof       |
| Afwerking             | Wit                                        |
| Detectie afstand (m)  | 30                                         |
| Lichtmiddel           | HP-LED (2W)                                |
| Nominale spanning (V) | 230VAC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230VDC $\pm 20\%$ |
| Beschermingsgraad     | IP40                                       |
| Bevestiging           | Plafondopbouw                              |
| AA Klasse E 8101      | AA4                                        |
| Leverancier           | Schrack                                    |

## Dimensions (mm)

NLGXD...

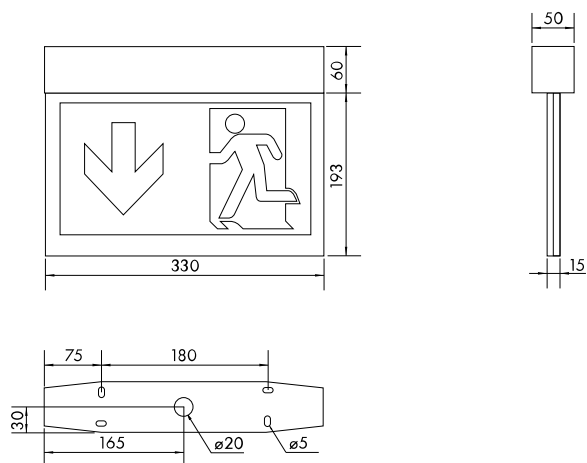

### BEZEICHNUNG

### BEST.NR.

Luminaire f.Cent. Bat.Sys. GX Mon.all Modes LED 230V ceiling  
Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m

NLGXD009ML