

IL Noodverlichting ERT-LED 3W autotest 3h opbouw IP20 wit

Noodverlichtingsarmatuur met verwisselbare lenzen



Schrack Info

- Het armatuur is geschikt voor een permanente of niet-permanente werking.
- Deze noodverlichting kan op 3 manieren aangesloten worden:
 - Verlichting in stand-by werking.
 - Verlichting in continu werking, door plaatsen van doorverbinding in toestel.
 - Verlichting in continu werking, door bediening vanop afstand.



Technische Daten


Hoogte (mm)	36,00
Netto diameter (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting

Technische Daten - Fortsetzung


Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	250
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	1,90
Standby vermogen (W)	0,20
Maximaal vermogen (W)	3
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq IK03$
Bevestiging	Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)


NLILD...

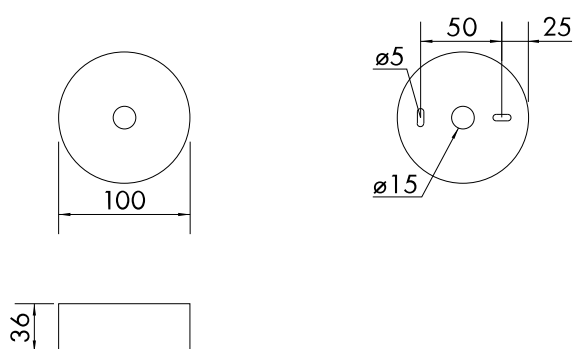



Dimensions (mm)

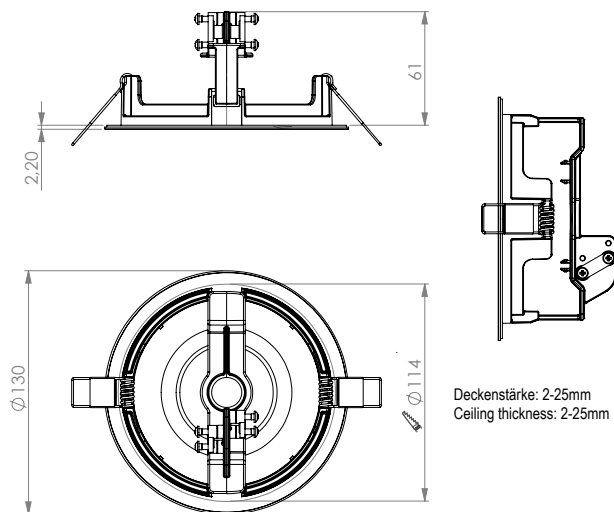


Dimensions (mm)

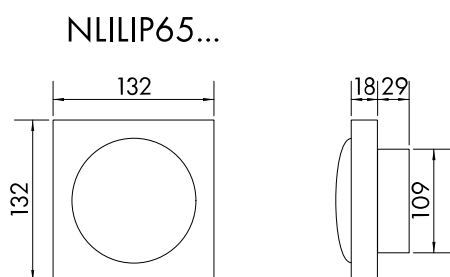

Dimensions (mm)

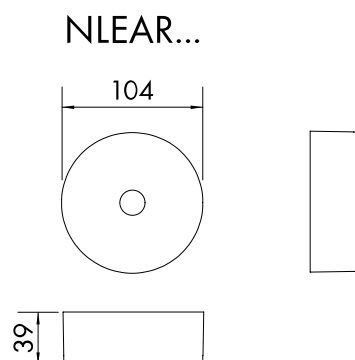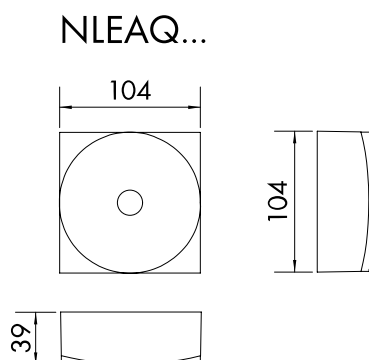

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

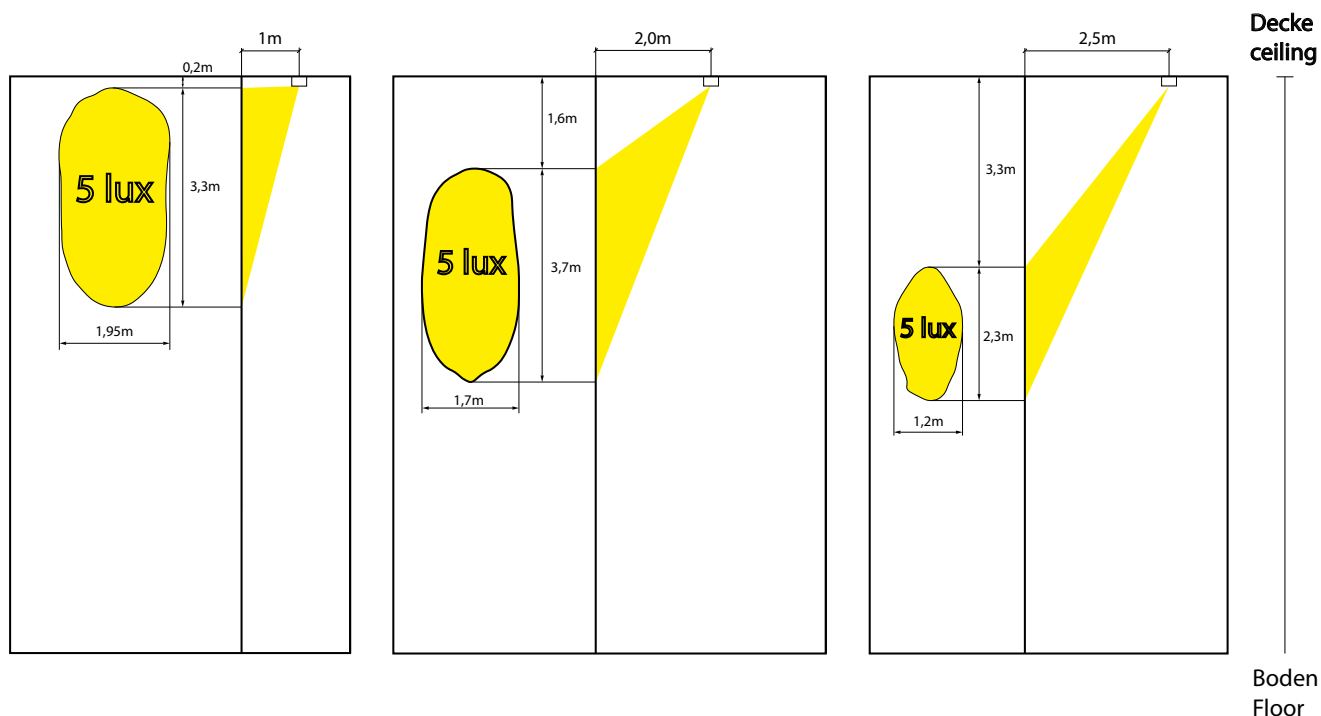

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL Noodverlichting ERT-LED 3W autotest 3h opbouw IP20 wit	NLILD423S
Noodverlichtingsarmatuur met verwisselbare lenzen	
Optionele toebehoren	
NLILD Inbouwkader rond met springveren wit	NLILDE
Uitsnijding plafond: diamètre 114mm	
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk)	NLLSYSS4
Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	
Lenzen LED gangverlichting plafonds >4m (4 stuks)	NLLSYSH4
Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Lenzen LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuks)	NLLSYSB4
Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	
IL Afdekking vierkant B1 wit LxBxP 100x100x40mm	NLILB1
IL Afdekking vierkant B2 met rand wit LxBxP 120x120x40mm	NLILB2
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	NLEAR
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	NLEARAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	NLEAQ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	NLEAQAZ
Adaptering voor zijdelingse invoer kabel Diameter 80x15mm	NLILDAPA2
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR LxBxH 200x200x90mm	NLBALL3
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	NLILIP65K
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 wit Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 wit	NLILIK10W