

IL Noodverlichting LED Wireless opbouw 3W 3h wit

Plafondopbouw, LiFePO₄ batterij, noodverlichtingsarmatuur met verwisselbare lenzen voor de verlichting van vluchtroutes of ronde vlakken, centraal schakelend




Technische Daten

Hoogte (mm)	36,00
Netto diameter (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	250


Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	2,30
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	3,40
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq IK03$
Bevestiging	Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	30
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack


Dimensions NLILD... (mm)

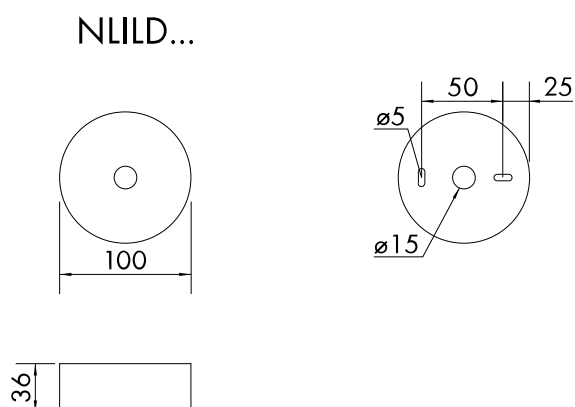


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

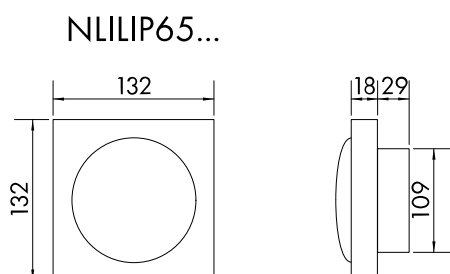


Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

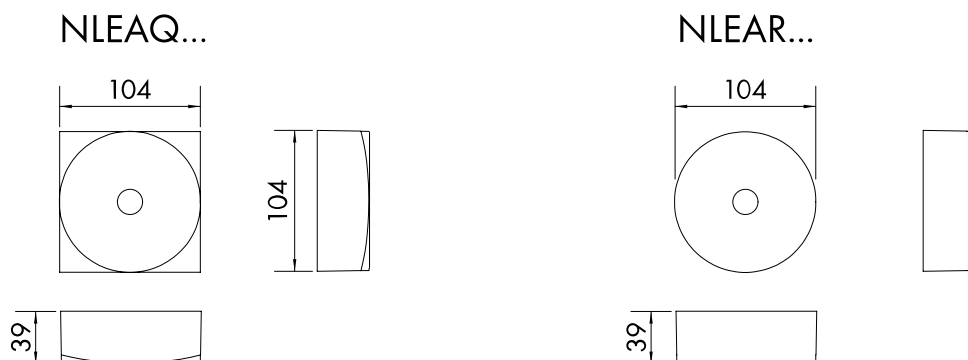

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

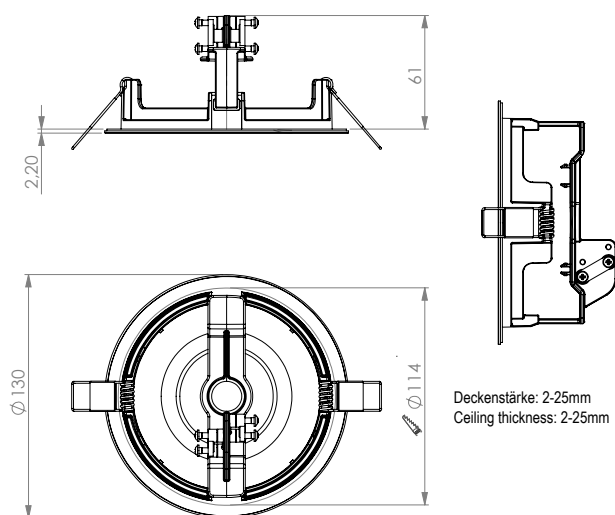

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

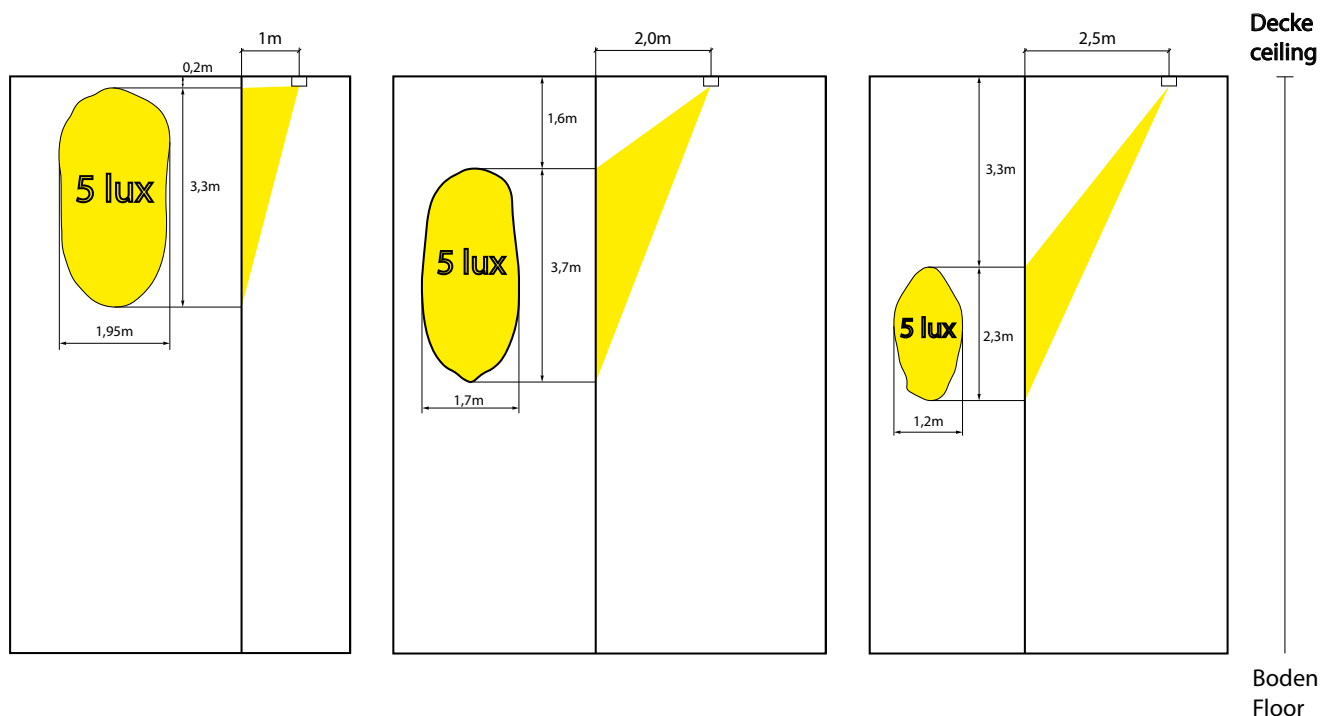

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL Noodverlichting LED Wireless opbouw 3W 3h wit	
Plafondopbouw, LiFePO4 batterij, noodverlichtingsarmatuur met verwisselbare lenzen voor de verlichting van vluchtroutes of ronde vlakken, centraal schakelend	NLILD423W
Optionele toebehoren	
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk)	NLLSYSS4
Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	
IL Afdekking vierkant B1 wit	NLILB1
LxBxP 100x100x40mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
IL Afdekking vierkant B2 met rand wit LxBxP 120x120x40mm	NLILB2
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	NLEAR
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	NLEARAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	NLEAQ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	NLEAQAZ
Adaptering voor zijdelingse invoer kabel Diameter 80x15mm	NLILDAPA2
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR LxBxH 200x200x90mm	NLBALL3
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	NLILIP65K
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 wit Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 wit	NLILIK10W