

IL Noodverlichting LED Wireless opbouw 3W

3h zwart

Plafondopbouw, LiFePO₄ batterij, noodverlichtingsarmatuur met verwisselbare lenzen voor de verlichting van vluchtroutes of ronde vlakken, centraal schakelend




Technische Daten

Hoogte (mm)	36,00
Netto diameter (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9005
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	250


Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	2,30
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	3,40
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	$\geq IK03$
Bevestiging	Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack


Dimensions NLILD... (mm)

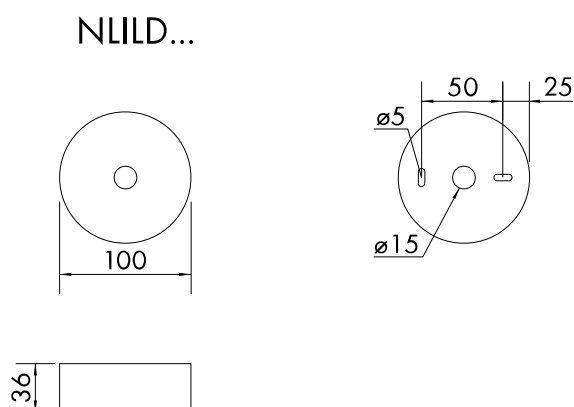


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

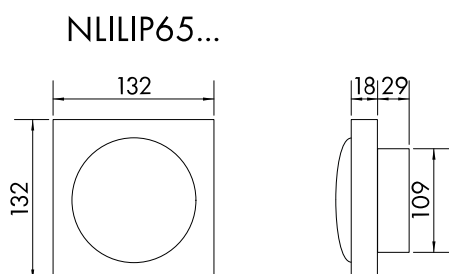

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

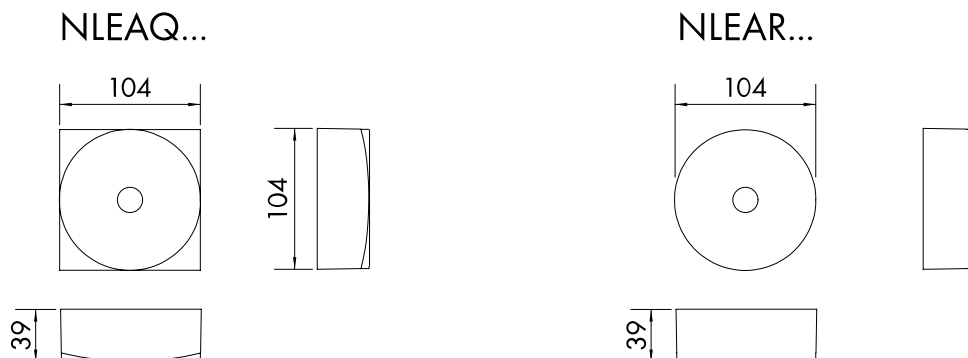

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4) - Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

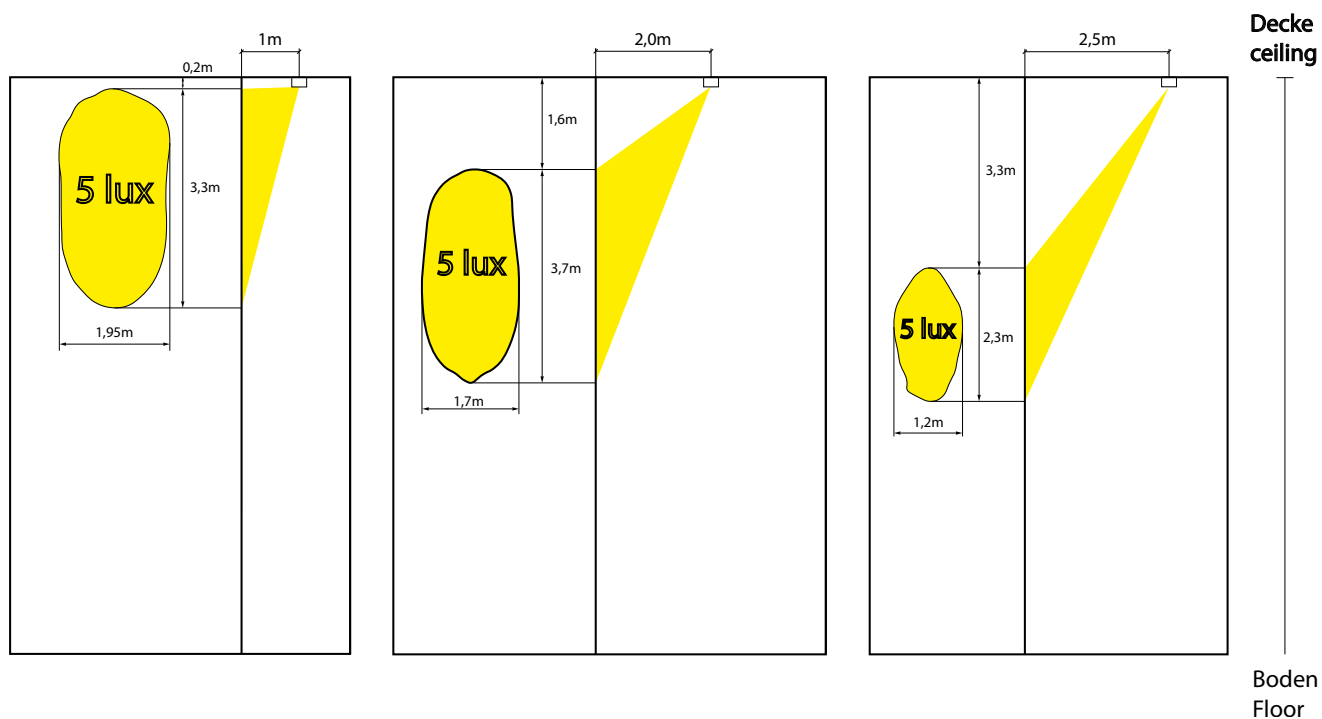

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL Noodverlichting LED Wireless opbouw 3W 3h zwart	
Plafondopbouw, LiFePO4 batterij, noodverlichtingsarmatuur met verwisselbare lenzen voor de verlichting van vluchtroutes of ronde vlakken, centraal schakelend	NLILDS23W
Optionele toebehoren	
Inbouwframe zwart voor noodverlichting NLILD..	NLILDES
Required ceiling cut out: diameter 114 mm	
Afstandsplaat zwart voor NLILD.. kabelinvoer aan de zijkant	NLILDAPA2S
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk)	NLSYSS4
Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	
IL Afdekking vierkant B1 wit	NLILB1
LxBxP 100x100x40mm	
IL Afdekking vierkant B2 met rand wit	NLILB2
LxBxP 120x120x40mm	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	NLEAR
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	NLEARAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	NLEAQ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	NLEAQAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
LxBxH 200x200x90mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	NLILIP65K
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
Vervangbatterij noodverlichting	
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 antraciet	NLILIK10A
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 antraciet	