


IL Noodarmatuur opbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC autonoom radiaal

White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 8,9m at room height 4m

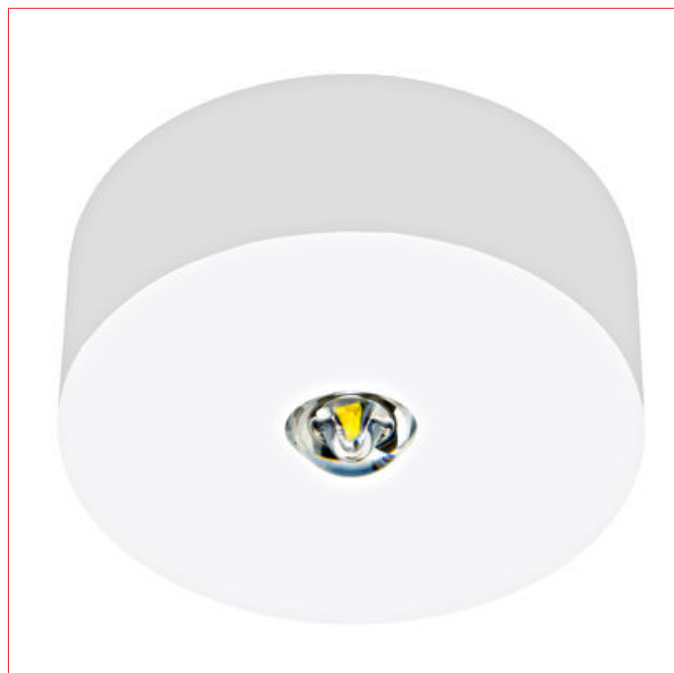

Technische Daten


Hoogte (mm)	36,00
Netto diameter (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	240

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Batterij type (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Plafondmontage
AA Klasse E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

NLILD...

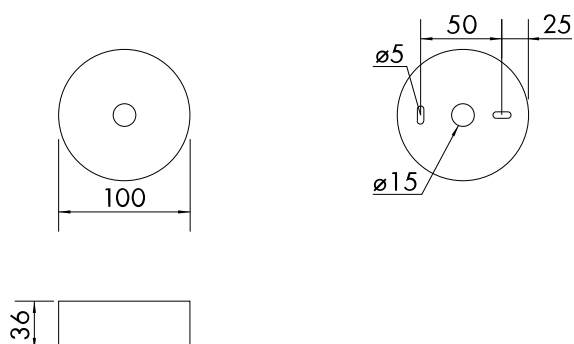


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)


NLILIP65...

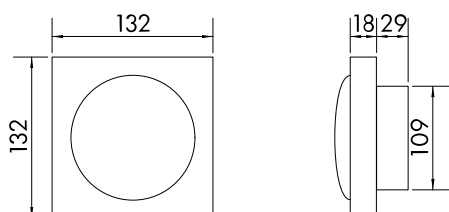

Dimensions accessoires Zinc die-dast housing NLEA.. (mm)

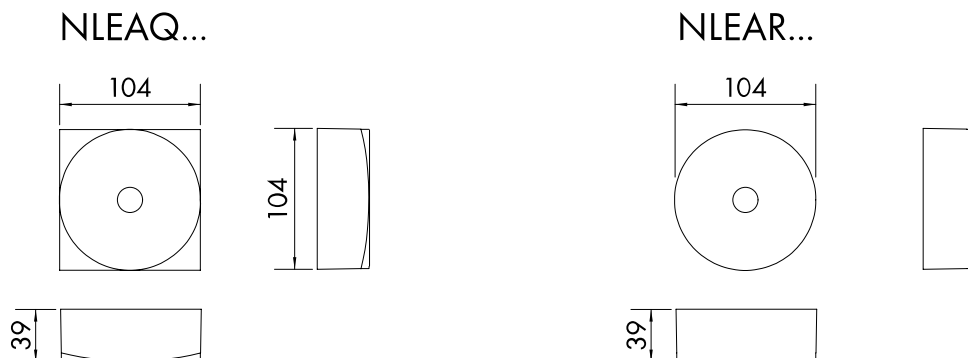

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

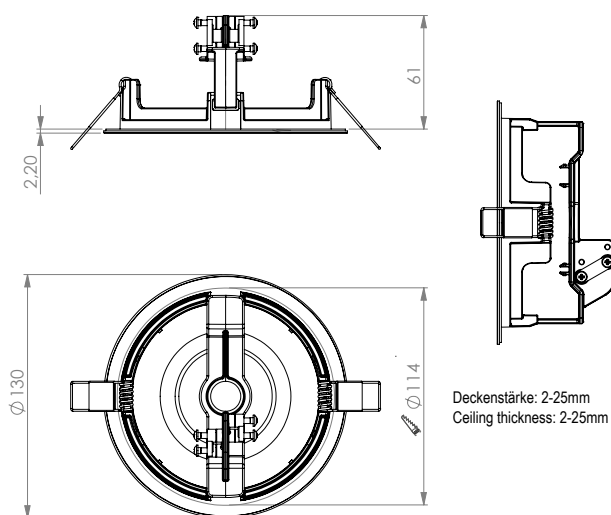

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL Noodarmatuur opbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC autonoom radiaal White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 8,9m at room height 4m	NLILDR023S
Optionele toebehoren	
IL Afdekking vierkant B1 wit LxBxP 100x100x40mm	NLILB1
IL Afdekking vierkant B2 met rand wit LxBxP 120x120x40mm	NLILB2
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	NLEAR
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	NLEARAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	NLEAQ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	NLEAQAZ
Adaptering voor zijdelingse invoer kabel Diameter 80x15mm	NLILDAPA
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	NLILIP65W
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820