

# IL Noodarmatuur opbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC autonoom spot


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls




## Technische Daten

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Hoogte (mm)                    | 36,00                                |
| Netto diameter (mm)            | 99,00                                |
| Nettogewicht (kg)              | 0,25                                 |
| Type verlichting               | Noodverlichting                      |
| Type batterijvoeding           | Autonome batterij                    |
| Type toestel                   | Noodverlichting met autotest         |
| Type toestel                   | Kunststof verlichting                |
| Design                         | IL                                   |
| Halogeenvrij                   | Behuizing van halogeenvrij kunststof |
| Afwerking                      | Wit                                  |
| Autonomietijd (h)              | 3                                    |
| Lichtmiddel                    | ERT-LED (3W)                         |
| Lumen                          | 240                                  |
| Nominale spanning (V)          | 230VAC 50Hz ±20%                     |
| Batterij type (V/Ah)           | NiMh 4,8V/ 2,0Ah                     |
| Beschermingsgraad              | IP40                                 |
| Bevestiging                    | Plafondmontage                       |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -5                                   |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 30                                   |
| AA Klasse E 8101               | AA4                                  |


## Dimensions NLILD... (mm)

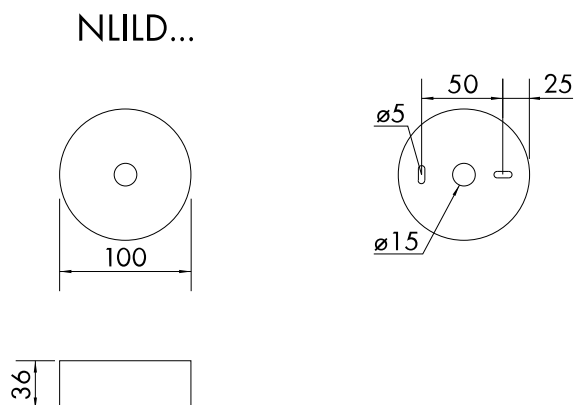


## Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

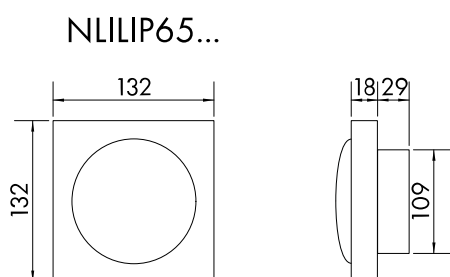

## Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

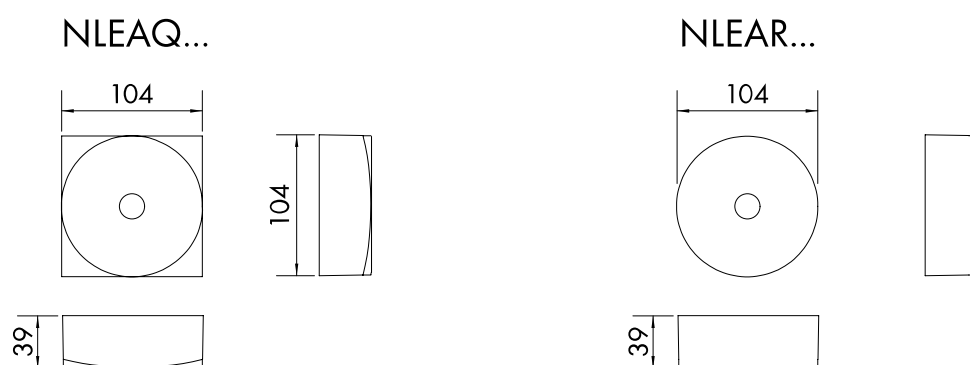

## Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

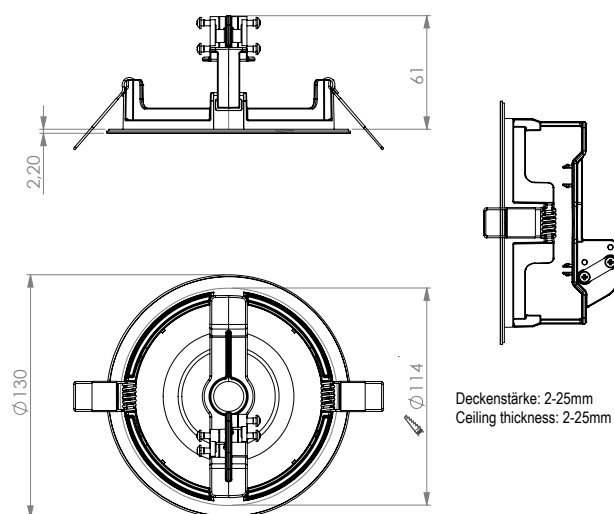

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,22                                                                                | 5,34                                                                                | 5,38                                                                                | 5,41                                                                                  | 2,30                                                                                  |
| 2,50            | 2,50                                                                                | 6,28                                                                                | 6,33                                                                                | 6,38                                                                                  | 2,59                                                                                  |
| 3,00            | 2,80                                                                                | 6,81                                                                                | 6,87                                                                                | 6,92                                                                                  | 2,80                                                                                  |
| 3,50            | 2,94                                                                                | 7,28                                                                                | 7,35                                                                                | 7,42                                                                                  | 3,04                                                                                  |
| 4,00            | 3,13                                                                                | 7,72                                                                                | 7,79                                                                                | 7,86                                                                                  | 3,13                                                                                  |
| 5,00            | 3,38                                                                                | 8,64                                                                                | 8,58                                                                                | 8,52                                                                                  | 3,38                                                                                  |
| 6,00            | 3,60                                                                                | 9,34                                                                                | 9,26                                                                                | 9,18                                                                                  | 3,46                                                                                  |
| 7,00            | 3,72                                                                                | 9,86                                                                                | 9,74                                                                                | 9,64                                                                                  | 3,56                                                                                  |
| 8,00            | 3,56                                                                                | 10,30                                                                               | 10,16                                                                               | 10,02                                                                                 | 3,40                                                                                  |
| 9,00            | 3,27                                                                                | 10,53                                                                               | 10,38                                                                               | 10,20                                                                                 | 3,27                                                                                  |
| 10,00           | 3,04                                                                                | 10,6                                                                                | 10,44                                                                               | 10,28                                                                                 | 2,88                                                                                  |
| 12,00           | 2,13                                                                                | 10,11                                                                               | 9,93                                                                                | 9,75                                                                                  | 1,89                                                                                  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IL Noodarmatuur opbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC autonoom spot<br>White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls | NLILDS023S |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                           |            |
| IL Afdekking vierkant B1 wit<br>LxBxP 100x100x40mm                                                                                                    | NLILB1     |
| IL Afdekking vierkant B2 met rand wit<br>LxBxP 120x120x40mm                                                                                           | NLILB2     |
| NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit<br>NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit                                                    | NLEAR      |
| NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet<br>NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet                                        | NLEARAZ    |
| NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit<br>NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit                                            | NLEAQ      |
| NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet<br>NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet                                | NLEAQAZ    |
| Adaptring voor zijdelingse invoer kabel<br>Diameter 80x15mm                                                                                           | NLILDAPA   |
| Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR                                                                                                      | NLBALL3    |
| Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit<br>Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit                                                                            | NLILIP65W  |
| Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module<br>Vervangbatterij noodverlichting                                                                      | NLAKKU4820 |