

Noodarmatuur IL WL opbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching




Technische Daten

Hoogte (mm)	36,00
Netto diameter (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

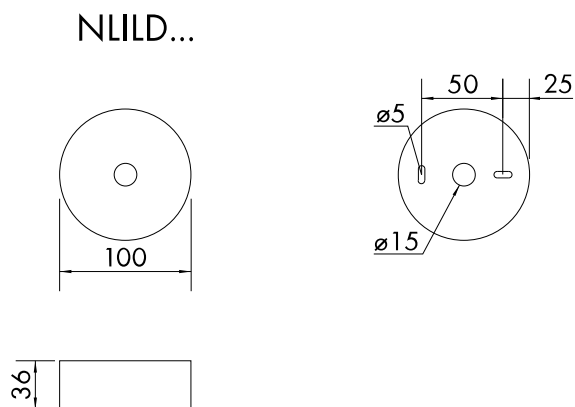


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

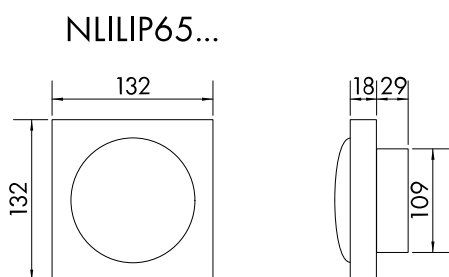

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

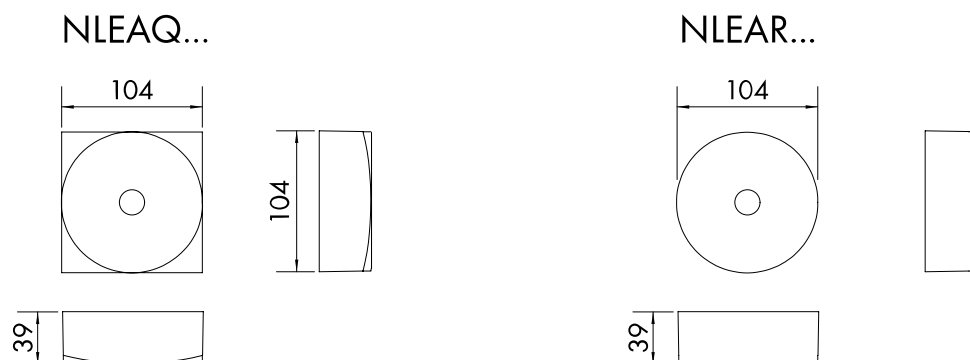

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

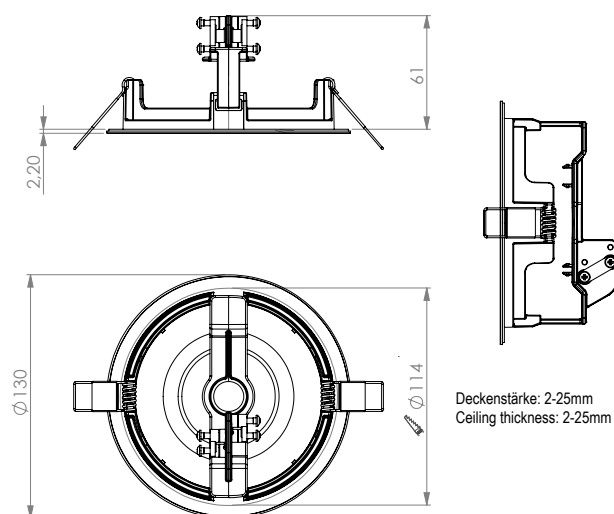

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur IL WL opbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC	
White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching	NLILDS023W
Optionele toebehoren	
IL Afdekking vierkant B1 wit	
LxBxP 100x100x40mm	NLILB1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
IL Afdekking vierkant B2 met rand wit LxBxP 120x120x40mm	NLILB2
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond wit	NLEAR
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing rond antraciet	NLEARAZ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant wit	NLEAQ
NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet NLILDR/ NLILDF/ NLILDS Opbouwbehuizing vierkant antraciet	NLEAQAZ
Adaptring voor zijdelingse invoer kabel Diameter 80x15mm	NLILDAPA2
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR LxBxH 200x200x90mm	NLBALL3
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 wit	NLILIP65K
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820
Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 antraciet Opbouwbehuizing voor NLILD IP65 IK10 antraciet	NLILIK10A