

IL Noodarmatuur inbouw 3W ERT-LED 3h

230VAC autonoom gang


White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m



Technische Daten

Hoogte (mm)	95,00
Netto diameter (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
AA Klasse E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

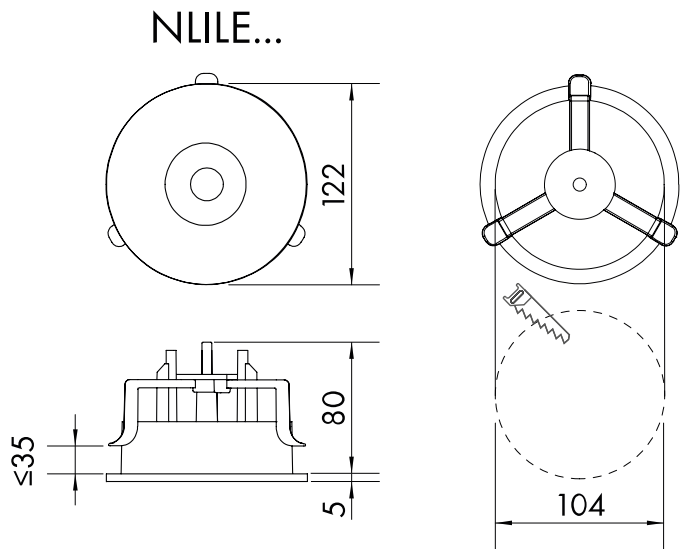

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL Noodarmatuur inbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC autonoom gang White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m	NLILEF023S
Optionele toebehoren	
Gereedschap om inbouwnoodverlichting NLILE te openen	NLILTOOL
Klokboor snijdiepte 36mm Ø105mm zonder snelspanner	GI63290105
Ball protection plexiglas lxwxh=190x190x62mm, for IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820
XL 150 Installation housing - with short trafo tunnel order matching front additionally	GTDP870
Front part mineral fibre board for XL150 Installationhousing	GTDP874