

Noodarmatuur IL WL 3W ERT-LED 3h 230VAC gang inbouw


White, recessed ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 23,8m at mounting height 4m, central switching



Technische Daten

Hoogte (mm)	95,00
Netto diameter (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

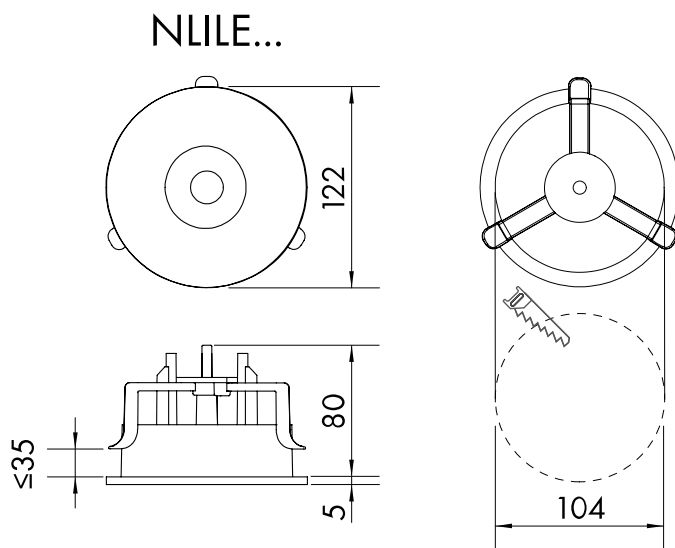

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur IL WL 3W ERT-LED 3h 230VAC gang inbouw	
White, recessed ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 23,8m at mounting height 4m, NLILEF023W central switching	
Optionele toebehoren	
Gereedschap om inbouwnoodverlichting NLILE te openen	NLILTOOL
Klokboor snijdiepte 36mm Ø105mm zonder snelspanner	GI63290105
Ball protection plexiglas lxwxh=190x190x62mm, for IL/EA	NLBALLPLX4
Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module	NLAKKU4820
Vervangbatterij noodverlichting	
XL 150 Installation housing - with short trafo tunnel	GTDP870
order matching front additionally	
Front part mineral fibre board for XL150 Installationhousing	GTDP874