

Datenblatt für Artikel: NLILEL428W

IL Noodverlichting LED Wireless inbouw 3W

8h wit

Plafondinbouw




Technische Daten

Hoogte (mm)	95,00
Netto diameter (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	125
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%


Technische Daten - Fortsetzung

Continu vermogen (W)	2,30
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	3,40
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Plafondinbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

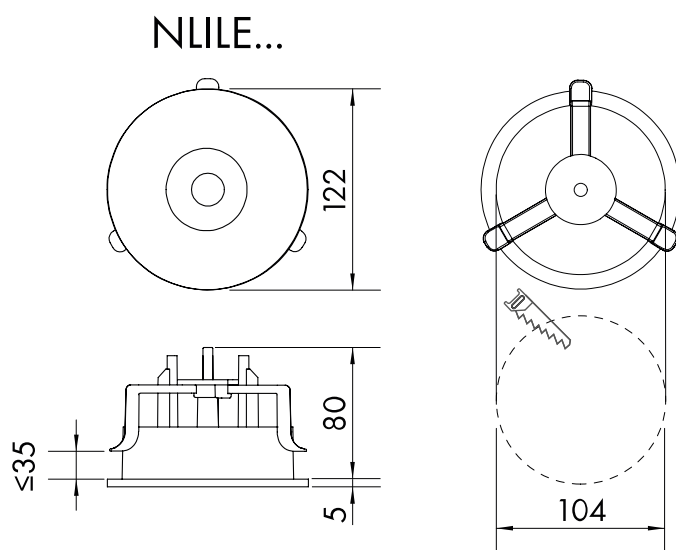

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4) - Maintenance factor 0.8 - 8h

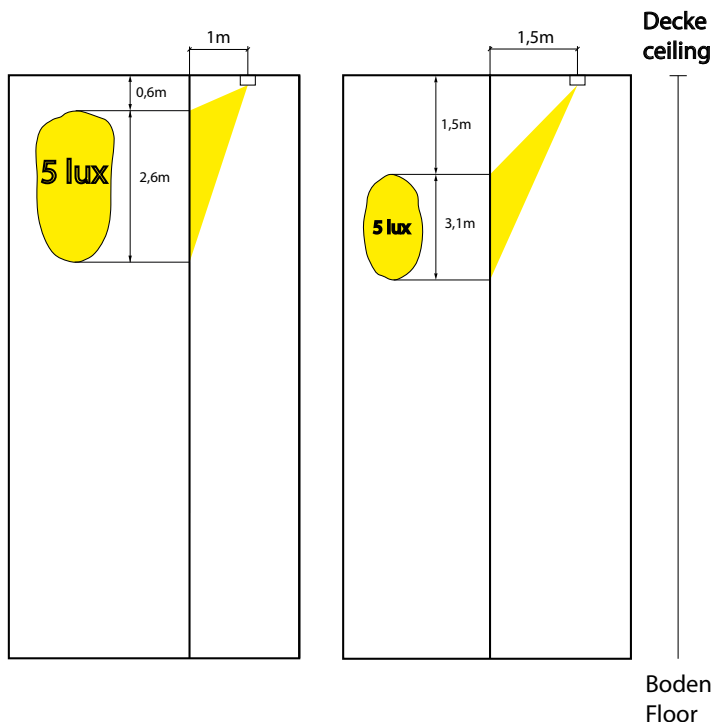

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,69	4,91	9,16	13,34	5,79
2,50	1,60	5,00	10,20	15,42	6,53
3,00	1,65	4,87	11,00	17,12	7,02
3,50	1,49	4,71	8,03	15,40	2,01

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,63	7,93	7,93	7,93	3,63
2,50	3,93	9,48	9,48	9,48	3,93
3,00	0,17	7,32	7,32	7,32	0,17

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,60	3,70	3,70	3,70	1,60
2,50	1,89	4,31	4,31	4,31	1,89
3,00	2,13	4,85	4,85	4,85	2,13
3,50	2,34	5,42	5,42	5,42	2,34
4,00	2,53	5,90	5,90	5,90	2,53
5,00	2,81	6,73	6,73	6,73	2,81
6,00	2,92	7,47	7,47	7,47	2,92
7,00	2,90	7,98	7,98	7,98	2,90
8,00	2,73	8,27	8,27	8,27	2,73
9,00	2,42	8,35	8,35	8,35	2,42
10,00	1,88	8,24	8,24	8,24	1,88

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,03	3,50	6,13	8,82	3,62
2,50	1,04	3,52	6,77	9,99	4,03
3,00	1,07	3,10	7,08	10,94	4,35
3,50	1,17	3,01	7,25	11,73	4,53
4,00	1,24	2,98	7,41	12,39	4,63
5,00	1,29	3,33	7,61	13,27	4,65
6,00	1,33	3,56	7,63	13,61	4,47
7,00	1,25	3,65	7,46	13,61	4,01
8,00	1,09	3,76	7,02	13,33	3,31
9,00	0,77	3,72	6,34	12,77	2,12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL Noodverlichting LED Wireless inbouw 3W 8h wit Plafondinbouw	NLILEL428W
Optionele toebehoren	
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk) Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	NLLSYSS4
Gereedschap om inbouwnoodverlichting NLILE te openen	NLILTOOL
Klokboor snijdiepte 36mm Ø105mm zonder snelspanner	GI63290105
Ball protection plexiglas l x w x d = 190x190x62mm, for IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR LxBxH 200x200x90mm	NLBALL3
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk) Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	NLLSYSS4
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230