Datenblatt für Artikel: NLILER023S

IL Noodarmatuur inbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC autonoom radiaal

White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 8,9m at room height 4m

Technische Daten

Hoogte (mm)	95,00
Netto diameter (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichtng met autotest
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
AA Klasse E 8101	AA4

Online erstellt am 2023-07-11, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack-technik.nl

Get Ready. **Get Schrack.**

Dimensions NLILE... (mm)

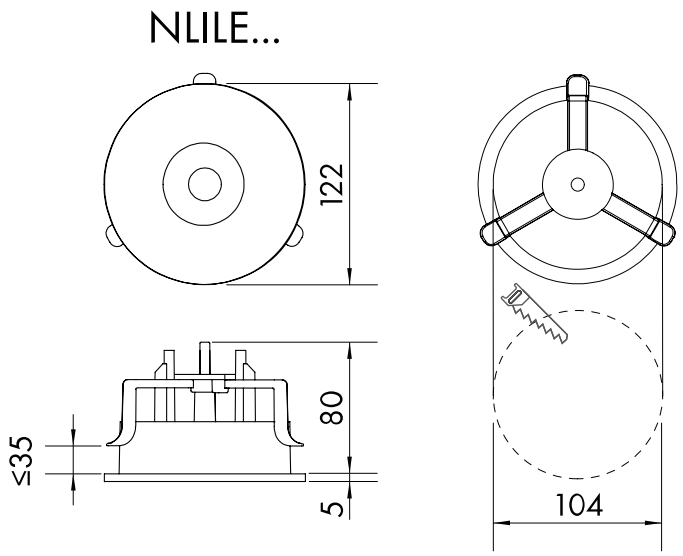

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IL Noodarmatuur inbouw 3W ERT-LED 3h 230VAC autonoom radiaal White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 8,9m at room height 4m	NLILER023S
Optionele toebehoren	
Gereedschap om inbouwnoodverlichting NLILE te openen	NLILTOOL
Klokboor snijdiepte 36mm Ø105mm zonder snelspanner	GI63290105
Large socket Ø 170mm with mineral fiberboard including slide	GTDP422
Ball protection plexiglas lxwxd=190x190x62mm, for IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820

Online erstellt am 2023-07-11, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.schrack-technik.nl

Get Ready. **Get Schrack.**