

Noodarmatuur IL WL 3W ERT-LED 3h 230VAC hoog inbouw


Ceiling surface mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1m at mounting height 12m, central switching



Technische Daten

Hoogte (mm)	95,00
Netto diameter (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

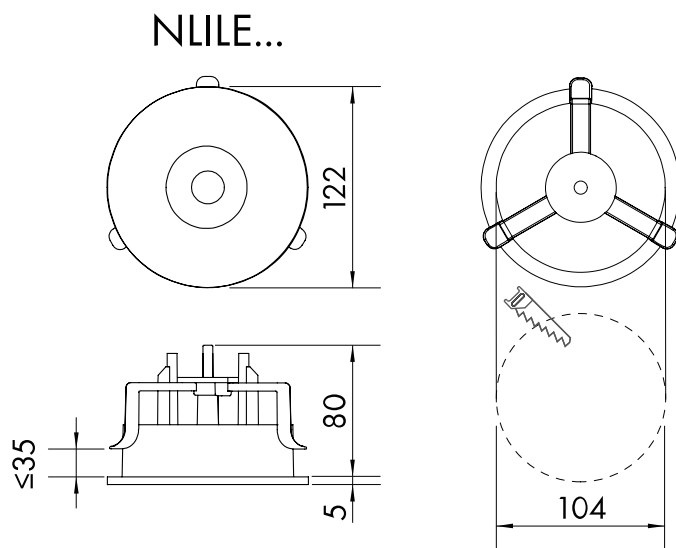

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur IL WL 3W ERT-LED 3h 230VAC hoog inbouw	
Ceiling surface mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 10,1 m at mounting height 12m, central switching	NLILES023W
Optionele toebehoren	
Gereedschap om inbouwnoodverlichting NLILE te openen	NLILTOOL
Klokboor snijdiepte 36mm Ø105mm zonder snelspanner	GI63290105
Large socket Ø 170mm with mineral fiberboard including slide	GTDP422
Ball protection plexiglas lxwx=190x190x62mm, for IL/EA	
Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR	NLBALL3
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module	
Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820