

Noodarmatuur IL WL 3W ERT-LED 8h 230VAC hoog inbouw


White, recessed ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching



Technische Daten

Hoogte (mm)	95,00
Netto diameter (mm)	122,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	IL
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	110
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Type batterij (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Plafondinbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
AA Klasse E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

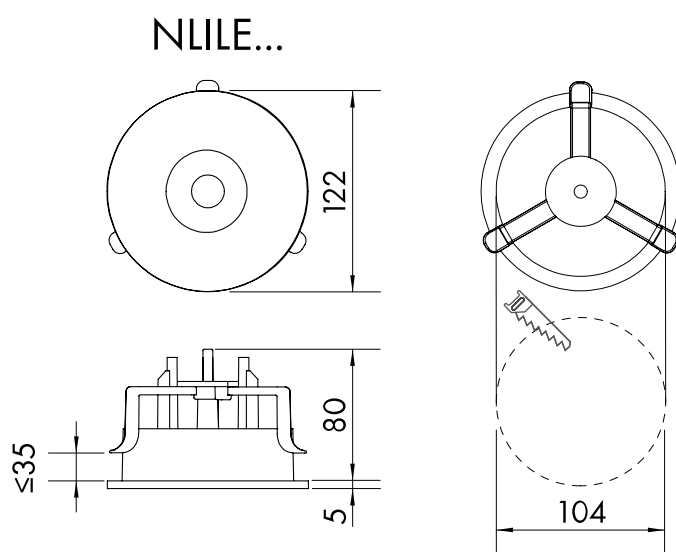

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur IL WL 3W ERT-LED 8h 230VAC hoog inbouw White, recessed ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching	NLILES028W
Optionele toebehoren	
Gereedschap om inbouwnoodverlichting NLILE te openen	NLILTOOL
Klokboor snijdiepte 36mm Ø105mm zonder snelspanner	GI63290105
Ball protection plexiglas lxwxh=190x190x62mm, for IL/EA Thickness 5mm, recommended for NLIL.. surface mounted	NLBALLPLX4
Korf balbescherming IL/ KI/ VI/ RI/ KT/ DAQ/ DAR LxBxH 200x200x90mm	NLBALL3
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820